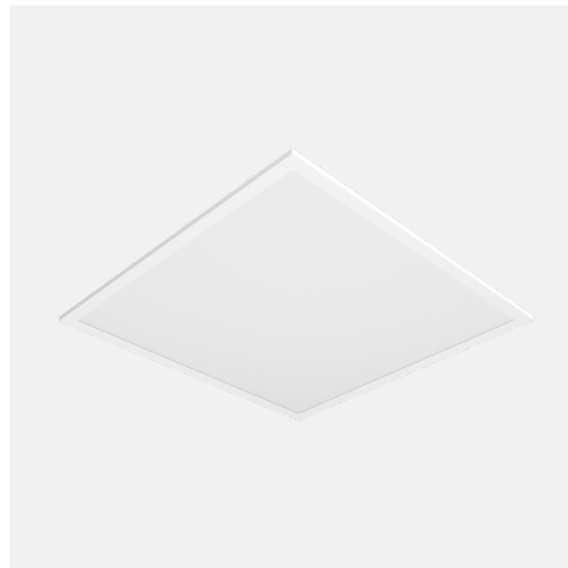


230-240V
50/60 HzIP
20IK
03**060341.3L07.311****LUGCLASSIC SLIM LB LED HE 600x600 34W
4450lm 4000K biały DALI**

Nowoczesna oprawa podtynkowa na źródła światła LED.

- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

w suficie

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9016

Obudowa

blacha stalowa malowana
proszkowo

Typ

600x600

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 4x1,5 mm²

Zasilanie

230-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

34

Prąd wyjściowy [mA]

900

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

pleksi mikropryzmatyczna
(MPRM)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

UGR

<19

Kroki MacAdama

4

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

4450

Skuteczność [lm/W]

131

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

72

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

UGR <19, CRI/Ra ≥80

Uwagi

Kit chantier - długość linki
zwieszniowej 1m; długość
linki z uchwyty 0,8m

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


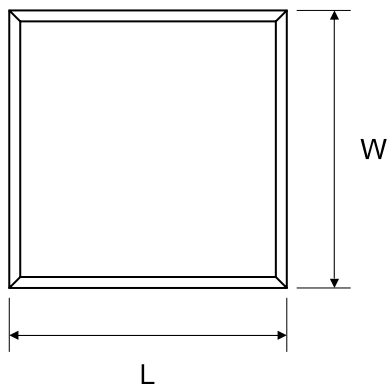
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
595x595x35	600x600	80	2	3.5	

Akcesoria



150231.01063

Ramka do montażu
natynkowego 600x600x63

150231.01064

Ramka do montażu
natynkowego
1200x300x63

150230.01270

Klipsy do montażu g/k (4
szt.)

150230.01277

Kit chandelier

Krzywe światłości

