

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
20/40IK
03

060361.3L03.311

LUGCLASSIC TUNABLE WHITE 42W

5150-5250lm 2700 - 6500K biały

Oprawa ze źródłem LED w technologii Tunable White, pozwalającej na regulację temperatury barwowej od ciepłego do zimnego światła białego. Temperatura barwowa dostosowana do rytmu dobowego człowieka wraz z właściwym natężeniem oświetlenia poprawia samopoczucie i wpływa na naszą efektywność. Szczególnie rekomendowana w biurach, szkołach, uniwersytetach i obiektach opieki medycznej.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Możliwość sterowania barwą oświetlenia
- Przemysłowa koncepcja instalacji



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na konstrukcji
sufitu

Kolor oprawy

biały

Detal

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +40

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa malowana
proszkowo

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 4x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

42

Prąd wyjściowy [mA]

350 - 1050

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

22

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

36

Dane optyczne

Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

opalowy matowy (PMMA)

Temperatura barwowa [K]

2700 - 6500

CRI/Ra

≥90

Kroki MacAdama

3

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

5150-5250

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

SVM

<0,4

PstLM

<1

Dane ogólne

Uwagi

system sterowania dostępny
do zamówienia osobno

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

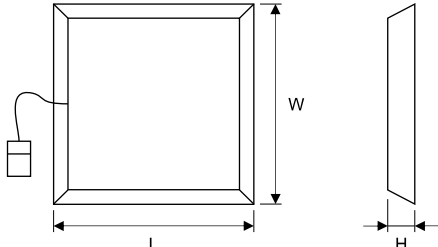
Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
595x595x80	600x600	40	1	3.7	

Akcesoria



150210.00605


Ramka g/k do montażu
opraw p/t 595x595 (otwór
montażowy 615x615)



150231.00964

Ramka do montażu
natynkowego opraw
LUGCLASSIC LB LED p/t
595x595 (wymiar ramki:
635x635)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

