



## 140702.5L012.60 AVENIDA WALL ED 7.5W 505lm 3000K IP66 szary II

Nowoczesna oprawa zewnętrzna na źródła światła LED  
montowana na ścianę

- Łatwy i szybki montaż
- Nowoczesny design



### Dane mechaniczne

#### Montaż

bezpośrednio na ścianie  
(świeci w dół)

#### Kolor oprawy

szary

#### Zakres temperatury pracy

[°C]  
-20 ... +50

#### RAL

7035

#### Obudowa

aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

### Dane elektryczne

#### Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm<sup>2</sup>

#### Zasilanie

230-240V 50/60Hz

#### Zawiera źródło światła

tak

#### Moc oprawy [W]

7.5

#### Prąd wyjściowy [mA]

250

#### Rodzaj osprzętu

ED

#### Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
10A (B)**

50

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)**

78

### Dane optyczne

#### Rozsył światła

dookólny

#### Sposób świecenia

bezpośredni

#### Klosz

poliwęglan

#### Temperatura barwowa [K]

3000

#### CRI/Ra

>70

#### ULOR / DLOR

10/90

#### Strumień oprawy [lm]

505

#### Skuteczność [lm/W]

67

#### SVM

≤0,4

#### PstLM

≤1

### Dane ogólne

#### Informacje dodatkowe

możliwość łączenia opraw  
przelotowo, przewodem o  
Ø2x4-9mm

#### Uwagi

oprawa w wersji z CRI 80  
dostępna na zamówienie

#### Żywotność L90B10

50 000 h

#### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.


## Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH

225x150x180

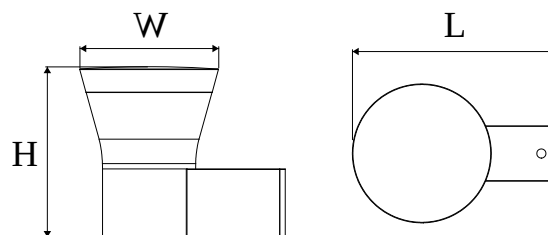

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

