

220-240V
50/60 HzIP
44IK
04

010543.5L01.111

VOLICA 2.0 WALL 42 616 ED 1650lm 3000K
opalowy satynowy (matowy) IP44 czarny

Nowoczesna oprawa liniowa, w dwóch długościach i o szerokości profilu aluminiowego 42mm do montażu naściennego o podwyższonym stopniu szczelności IP44.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemysłowa koncepcja instalacji


Dane mechaniczne
Montaż

przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Długość [mm]

616

Kolor oprawy

czarny

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9005

Obudowa

profil aluminiowy

Dane elektryczne
Przyłącze elektryczne
przewód max 3x1,5 mm²
Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

13.5

Prąd wyjściowy [mA]

350

Współczynnik mocy

zasilacza [λ]

0,95

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w

obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

34

Maksymalna ilość opraw w

obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

56

Dane optyczne
Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

biały

Klosz

opalowy satynowy (matowy)

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

1650

Skuteczność [lm/W]

122

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne
Dostępne na zamówienie

DALI

Żywotność L90B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

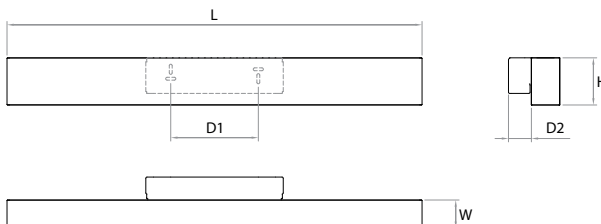Wymiary [mm] LxWxHxD1xD2	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
616x42x75x130x35	200	1	1.3		

Krzywe światłości



Sposób świecenia

