

220-240V  
50/60 Hz

CE

EAC

IP  
44IK  
04

010543.5L04.112

**VOLICA 2.0 WALL 42 1216 ED 3500lm 4000K  
opalowy satynowy (matowy) IP44 czarny**

Nowoczesna oprawa liniowa, w dwóch długościach i o szerokości profilu aluminiowego 42mm do montażu ściennego o podwyższonym stopniu szczelności IP44.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemyślana koncepcja instalacji



#### Pozostałe zdjęcia



## Dane mechaniczne

## Montaż

przy pomocy uchwytów (w komplecie)

## Długość [mm]

1216

## Kolor oprawy

czarny

## Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

## RAL

9005

## Obudowa

profil aluminiowy

## Dane elektryczne

## Przyłącze elektryczne

przewód max 3x1,5 mm<sup>2</sup>

## Zasilanie

220-240V 50/60Hz

## Zawiera źródło światła

tak

## Moc oprawy [W]

27

## Prąd wyjściowy [mA]

700

## Współczynnik mocy

zasilacza [λ]

0,98

## Rodzaj osprzętu

ED

## Źródło światła

LED

## Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

34

## Dane optyczne

## Rozsył światła

dookólny

## Sposób świecenia

bezpośredni

## Odbłyśnik

biały

## Klosz

opalowy satynowy (matowy)

## Temperatura barwowa [K]

4000

## CRI/Ra

≥80

## Strumień oprawy [lm]

3500

## Skuteczność [lm/W]

130

## SVM

≤0,4

## PstLM

≤1

## Dane ogólne

## Dostępne na zamówienie

DALI

## Żywotność L90B10

50 000 h

## Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary
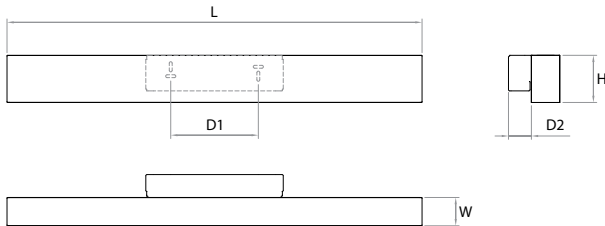
| Wymiary [mm]<br>LxWxHxD1xD2 | Ilość na palecie | Ilość w opakowaniu | Masa netto [kg] |  |  |
|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1216x42x75x130x35           | 100              | 1                  | 2.3             |                                                                                      |  |

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

