

24V DC

**140591.0L01.311****ARCHILINE LED 300 4.8W 4000K IP67 biały**

Nowoczesna oprawa architektoniczna na źródła światła LED, do montażu w suficie i w ścianie.

- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne



## Dane mechaniczne

### Montaż

w suficie, w ścianie

### Kolor oprawy

biały

### Zakres temperatury pracy

[°C]

-40 ... +45

### RAL

9016

### Obudowa

profil aluminiowy

### Typ

Wersja o szerokości 18 mm

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

24V DC

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

4.8

### Prąd wyjściowy [mA]

200

### Rodzaj osprzętu

DALI - do zamówienia osobno

### Źródło światła

LED

## Dane optyczne

### Roszył światła

dookólny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Temperatura barwowa [K]

4000

### CRI/Ra

>80

### Kroki MacAdama

3

### ULOR / DLOR

100/0

### Strumień oprawy [lm]

310

### Skuteczność [lm/W]

65

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Informacje dodatkowe

uchwyt montażowy w komplecie

### Dostępne na zamówienie

DALI

### Żywotność L90B10

50 000 h (ED); 43 000 h (DALI)

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.  
Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Proponowane akcesoria nie stanowią części integralnej opraw oświetleniowych w myśl normy PN EN 60598-1.

Nie ma konieczności stosowania zaproponowanych zasilaczy.

Do zasilenia oprawy oświetleniowej należy używać tylko zasilaczy spełniających wymagania separacji galwanicznej SELV, napięcia wyjściowego 24V DC oraz odpowiednio dobranych pod kątem mocy.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary
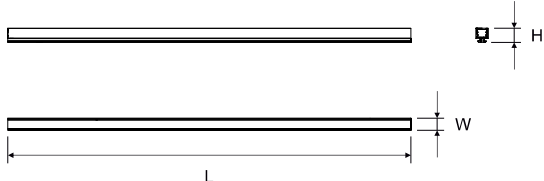
| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa netto<br>[kg] |  |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 300x18x21             | 252                 | 1                     | 0.17               |                                                                                    |  |

## Akcesoria



150190.01029

Zasilacz 20W 220..240/24V



150190.01030

Zasilacz 40W 220..240/24V



150190.01031

Zasilacz 60W 220..240/24V



150190.01032

Zasilacz 100W  
220..240/24V

150200.01192

Zasilacz 100W  
200..240/24V DALI

150200.01193

Zasilacz 210W  
200..240/24V DALI

150200.01194

Zasilacz 250W  
200..240/24V

150190.01033


Złącza 2 polowe IP68



150190.01034

Przewód 2x0,75mm<sup>2</sup> PVC 100 metrów

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

