



140591.0L05.315 ARCHILINE LED 1500 25.9W 4000K IP67 biały

Nowoczesna oprawa architektoniczna na źródła światła LED, do montażu w suficie i w ścianie.

- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne



Dane mechaniczne

Montaż

w suficie, w ścianie

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

-40 ... +45

RAL

9016

Obudowa

profil aluminiowy

Typ

Wersja o szerokości 18 mm

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie

24V DC

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

25.9

Prąd wyjściowy [mA]

1080

Rodzaj osprzętu

DALI - do zamówienia osobno

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

>80

Kroki MacAdama

3

ULOR / DLOR

100/0

Strumień oprawy [lm]

1690

Skuteczność [lm/W]

65

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

uchwyt montażowy w komplecie

Dostępne na zamówienie

DALI

Żywotność L90B10

50 000 h (ED); 43 000 h (DALI)

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Proponowane akcesoria nie stanowią części integralnej opraw oświetleniowych w myśl normy PN EN 60598-1.

Nie ma konieczności stosowania zaproponowanych zasilaczy.


Do zasilenia oprawy oświetleniowej należy używać tylko zasilaczy spełniających wymagania separacji galwanicznej SELV, napięcia wyjściowego 24V DC oraz odpowiednio dobranych pod kątem mocy.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.



ARCHILINE LED

Wymiary

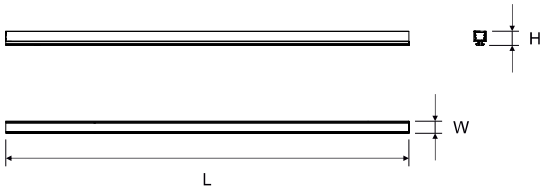Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
1500x18x21	210	1	0.83		

Akcesoria



150190.01029

Zasilacz 20W 220..240/24V



150190.01030

Zasilacz 40W 220..240/24V



150190.01031

Zasilacz 60W 220..240/24V



150190.01032

Zasilacz 100W
220..240/24V



150200.01192

Zasilacz 100W
200..240/24V DALI



150200.01193

Zasilacz 210W
200..240/24V DALI



150200.01194

Zasilacz 250W
200..240/24V



150190.01033


Złącza 2 polowe IP68



150190.01034

Przewód 2x0,75mm² PVC 100 metrów

Krzywe światłości



Sposób świecenia

