

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
65IK
04**140691.5L01.2003****ICE CUBE 2.0 n/t ED 1100lm 2700K IP65 30°
biały**

Oprawa architektoniczna zewnętrzna do montażu natynkowego w formie dekoracyjnego downlighta. Oprawa dostępna w 9-soczewkowym układzie optycznym z trzema monochromatycznymi kątami świecenia. Starannie przemyślany minimalistyczny design oraz szeroka gama kątów świecenia pozwalają na szeroką aplikacyjność wśród modernistycznej architektury zewnętrznej.

- Bogata gama kolorystyczna
- Korpus wykonany z aluminium
- Nowoczesny design
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów



Dane mechaniczne

Montaż
bezpośrednio na suficie

Kolor oprawy
biały

Wykończenie powierzchni
połysk

Detal
czarny

Zakres temperatury pracy [°C]
-20 ... +45

RAL
9003

Obudowa
aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym
nie

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
10.9

Prąd wyjściowy [mA]
350

Rodzaj osprzętu
ED

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
50

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
78

Dane optyczne

Rozsył światła
symetryczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
soczewka

Klosz
szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]
2700

Kąt świecenia
30°

CRI/Ra
≥80

Kroki MacAdama
5

ULOR / DLOR
0/100

Strumień oprawy [lm]
1100

Skuteczność [lm/W]
101

Grupa ryzyka fotobiologicznego
RG1

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
9

Dane ogólne

Informacje dodatkowe
Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

Żywotność L90B10
50 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

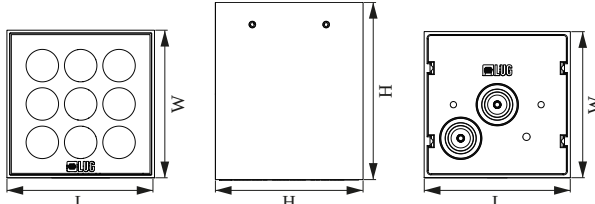
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]			
100x100x120	100x100x120	1078	1	1.6			

PL

ICE CUBE 2.0 N/T



Krzywe światłości

Sposób świecenia

