PL

ICE CUBE 2.0 WALL

220-240V
50/60 Hz
LED
IP 65
IK 04

140682.5L03.6001
ICE CUBE 2.0 WALL ED 1150lm 4000K IP65 10° szary

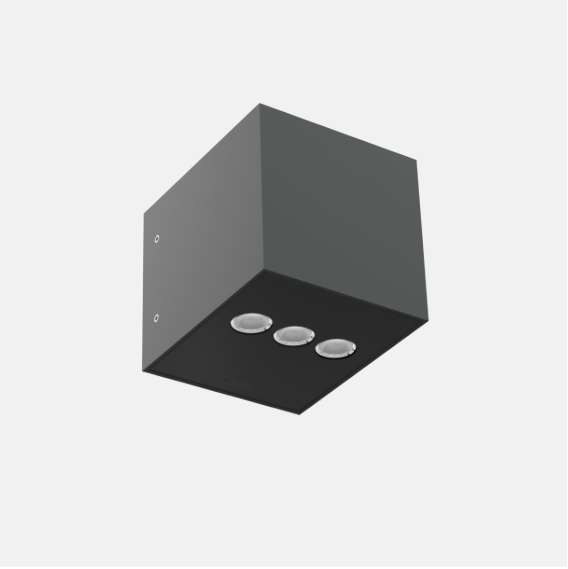

Oprawa architektoniczna zewnętrzna do montażu na ścianach i fasadach w formie dekoracyjnego kinkietu. Oprawa dostępna w dwóch układach optycznych umożliwiających świecenie w sposób: bezpośredni lub pośredni. Starannie przemyślany minimalistyczny design oraz szeroka gama kątów świecenia pozwalają na szeroka aplikacyjność wśród elewacyjnej architektury zewnętrznej.

- Bogata gama kolorystyczna
- Korpus wykonany z aluminium
- Nowoczesny design
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

ICE CUBE 2.0 WALL

Dane mechaniczne

Montaż
bezpośrednio na ścianie (świeci w dół), bezpośrednio na ścianie (świeci do góry), bezpośrednio na ścianie (świeci góra-dół)

Kolor oprawy
szary

Wykończenie powierzchni
połysk

Detal
czarny

Zakres temperatury pracy [°C]
-20 ... +45

RAL
7024

Obudowa
aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ
bezpośrednio - pośredni, 3+3 soczewki

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
10.6

Prąd wyjściowy [mA]
500

Rodzaj osprzętu
ED

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
50

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
78

Dane optyczne

Rozsył światła
symetryczny

Sposób świecenia
bezpośrednio-pośredni

Typ optyki
soczewka

Klosz
szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]
4000

Kąt świecenia
10°

CRI/Ra
≥80

Kroki MacAdama
5

ULOR / DLOR
50/50

Strumień oprawy [lm]
1150

Skuteczność [lm/W]
108

Grupa ryzyka fotobiologicznego
RG1

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
6

Dane ogólne

Informacje dodatkowe
Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

Żywotność L90B10
50 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
100x120x100	100x120x100	1078	1	1.5

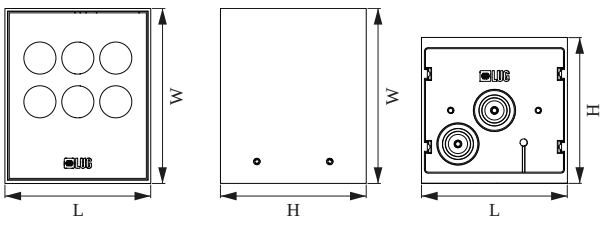

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

ICE CUBE 2.0 WALL

Krzywe światłości



Sposób świecenia



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych