

PL

ICE CUBE 2.0 WALL



LUG®

Data utworzenia dokumentu: 23-07-2025

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych



220-240V
50/60 Hz



CE

EAC



IP
65

IK
04



140681.5L07.6001

ICE CUBE 2.0 WALL ED 300lm blue IP65 10° biały

Oprawa architektoniczna zewnętrzna do montażu na ścianach i fasadach w formie dekoracyjnego kinkietu. Oprawa dostępna w dwóch układach optycznych umożliwiających świecenie w sposób: bezpośredni lub pośredni. Starannie przemyślany minimalistyczny design oraz szeroka gama kątów świecenia pozwalają na szeroka aplikacyjność wśród elewacyjnej architektury zewnętrznej.

- Bogata gama kolorystyczna
- Korpus wykonany z aluminium
- Nowoczesny design
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów



Dane mechaniczne	Dane elektryczne	Dane optyczne	
Montaż	Przylącze elektryczne	Rozsył światła	
bezpośrednio na ścianie (świeci w dół),	przewód max 3x2,5 mm²	symetryczny	
bezpośrednio na ścianie (świeci do góry),	Zasilanie	Sposób świecenia	
bezpośrednio na ścianie (świeci góra-dół)	220-240V 50/60Hz	bezpośrednio-pośredni	
Kolor oprawy	Zawiera źródło światła	Typ optyki	
biały	tak	soczewka	
Wykończenie powierzchni	Moc oprawy [W]	Klosz	
połysk	10.8	szyba hartowana	
Detal	Prąd wyjściowy [mA]	Temperatura barwowa [K]	Dane ogólne
czarny	500	blue	Informacje
Zakres temperatury pracy [°C]	Rodzaj osprzętu	Kąt świecenia	dodatkowe
-20 ... +45	ED	10°	Zasilanie bezpieczne
RAL	Źródło światła	ULOR / DLOR	niskim napięciem
9003	LED	50/50	SELV
Obudowa	Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)	Strumień oprawy [lm]	Żywotność L90B10
aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo	50	300	50 000 h
Typ	Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)	Skuteczność [lm/W]	Gwarancja
bezpośrednio - pośredni, 3+3 soczewki	78	28	5 lat
		Grupa ryzyka fotobiologicznego	
		RG1	
		SVM	
		≤0,4	
		PstLM	
		≤1	
		Ilość diod LED	
		6	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
100x120x100	100x120x100	1078	1	1.5

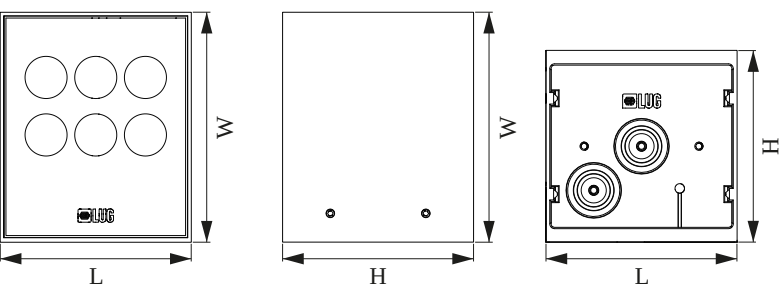

Krzywe światłości



Sposób świecenia

