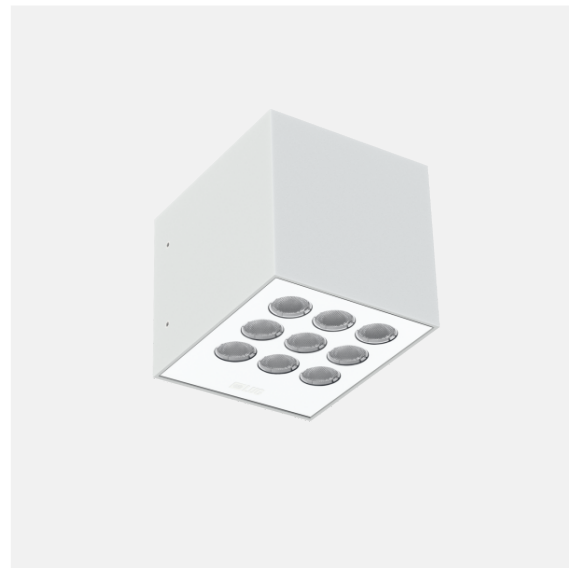


220-240V  
50/60 HzIP  
65IK  
04**140671.5L14.6001****ICE CUBE 2.0 WALL ED 340lm blue IP65 10°  
biały**

Oprawa architektoniczna zewnętrzna do montażu na ścianach i fasadach w formie dekoracyjnego kinkietu. Oprawa dostępna w dwóch układach optycznych umożliwiającą świecenie w sposób: bezpośredni lub pośredni. Starannie przemyślany minimalistyczny design oraz szeroka gama kątów świecenia pozwalają na szeroka aplikacyjność wśród elewacyjnej architektury zewnętrznej.

- Bogata gama kolorystyczna
- Korpus wykonany z aluminium
- Nowoczesny design
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów

**Dane mechaniczne****Montaż**

bezpośrednio na ścianie  
(świeci w dół), bezpośrednio  
na ścianie (świeci do góry),  
bezpośrednio na ścianie  
(świeci góra-dół)

**Kolor oprawy**

biały

**Wykończenie powierzchni**

połysk

**Detal**

czarny

**Zakres temperatury pracy  
[°C]**

-20 ... +45

**RAL**

9003

**Obudowa**

aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

**Typ**

bezpośredni, 9 soczewek

**Dane elektryczne****Przyłącze elektryczne**przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup>**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

11.1

**Prąd wyjściowy [mA]**

350

**Rodzaj osprzętu**

ED

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
10A (B)**

50

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)**

78

**Dane optyczne****Rozsył światła**

symetryczny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Typ optyki**

soczewka

**Klosz**

szyba hartowana

**Temperatura barwowa [K]**

blue

**Kąt świecenia**

10°

**ULOR / DLOR**

100/100

**Strumień oprawy [lm]**

340

**Skuteczność [lm/W]**

31

**Grupa ryzyka  
fotobiologicznego**

RG1

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

**Ilość diod LED**

9

**Dane ogólne****Informacje dodatkowe**

Zasilanie bezpieczne niskim  
napięciem SELV

**Żywotność L90B10**

50 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] LxWxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] LxWxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 100x120x100           | 100x120x100                        | 1078                | 1                     | 1.5                   |  |  |  |

## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

