

220-240V
50/60 HzIP
65IK
08

070181.3L01.311

MEDICA 2.0 TUNABLE WHITE 600x600 21.4W

2900-3000lm 2700 - 6500K IP65 szyba

hartowana biały

Oprawa ze źródłem LED w technologii Tunable White, pozwalającej na regulację temperatury barwowej od ciepłego do zimnego światła białego. Temperatura barwowa dostosowana do rytmu dobowego człowieka wraz z właściwym natężeniem oświetlenia poprawia samopoczucie i wpływa na naszą efektywność. Szczególnie rekomendowana w szpitalach, laboratoriach i obiektach opieki medycznej.

- Stosunek ceny do jakości
- Równomierne rozproszenie światła na powierzchni szyby
- Możliwość sterowania barwą oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na konstrukcji
sufitu

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9016

Obudowa

blacha stalowa malowana
proszkowo

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

21.4

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

19

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

28

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

2700 - 6500

CRI/Ra

90

Kroki MacAdama

3

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

2900-3000

Grupa ryzyka
fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

240

Dane ogólne

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.


Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

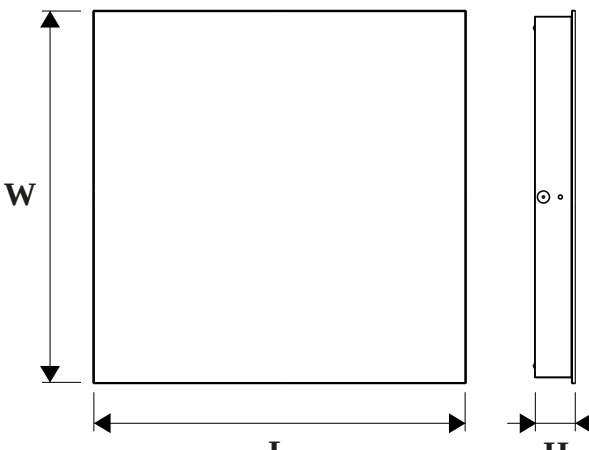Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
595x595x83	600x600	36	1	10.3		

Akcesoria



□ 150181.01227


MEDICA 2.0 Ramka do
montażu g/k
625x625x72 biały



150190.01263

Złącze 5-polowe IP68 RAL
7035

Krzywe światłości



Sposób świecenia

