

PL

GROUNDLINE 2.0 SL LED


220-240V
50/60 HzIP
67IK
10**140720.5L01.1103****GROUNDLINE 2.0 SL LED 460 1050lm 3000K****IP67 58° inox**

Dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy**
- Klasyczna elegancja
- Łatwy i szybki montaż
- **Dostępny w wielu rozmiarach**
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- **Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne**



Pozostałe zdjęcia

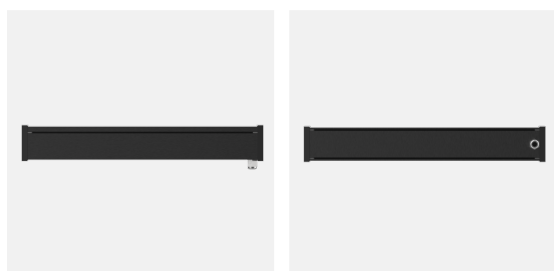

PL

GROUNDLINE 2.0 SL LED

Dane mechaniczne

Montaż

do podłoża

Długość [mm]

460

Kolor oprawy

inox

Zakres temperatury pracy
[°C]

-25 ... +50

Obudowa

aluminium ekstrudowane,
szkło hartowane, blacha
nierdzewna

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

10

Prąd wyjściowy [mA]

350

Współczynnik mocy
zasilacza [λ]

≥ 0,91

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)

50

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)

90

Dane optyczne

Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Temperatura barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

58°

CRI/Ra

≥80

ULOR / DLOR

100/0

Strumień oprawy [lm]

1050

Skuteczność [lm/W]

105

Grupa ryzyka
fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

8

Dane ogólne

Żywotność L90B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

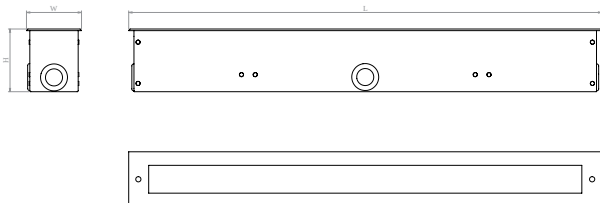Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]		
460x100x114	449x92x111	140	3,65		



GROUNDLINE 2.0 SL LED

Krzywe światłości

Sposób świecenia

