

220-240V
50/60 HzIP
67IK
10

140720.5L01.1104
GROUNDLINE 2.0 SL LED 460 1050lm 3000K
IP67 19°x52° inox

Dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy**
- Klasyczna elegancja
- Łatwy i szybki montaż
- **Dostępny w wielu rozmiarach**
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne



Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne

Montaż

do podłoża

Długość [mm]

460

Kolor oprawy

inox

Zakres temperatury pracy

[°C]

-25 ... +50

Obudowa

aluminium ekstrudowane,
szkło hartowane, blacha
nierdzewna

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

10

Prąd wyjściowy [mA]

350

Współczynnik mocy

zasilacza [λ] $\geq 0,91$

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

50

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

90

Dane optyczne

Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Temperatura barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

19°x52°

CRI/Ra

 ≥ 80

ULOR / DLOR

100/0

Strumień oprawy [lm]

1050

Skuteczność [lm/W]

105

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

SVM

 $\leq 0,4$

PstLM

 ≤ 1

Ilość diod LED

8

Dane ogólne

Żywotność L90B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

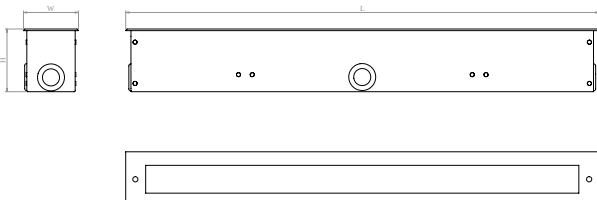
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]		
460x100x114	449x92x111	140	3,65		

Krzywe światłości

Sposób świecenia

