

PL

# GROUNDLINE 2.0 SL LED

220-240V  
50/60 HzIP  
67IK  
10**140720.5L06.3103****GROUNDLINE 2.0 SL LED 1260 3150lm 4000K****IP67 58° inox**

Dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy**
- Klasyczna elegancja
- Łatwy i szybki montaż
- **Dostępny w wielu rozmiarach**
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- **Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne**



Pozostałe zdjęcia



PL

## GROUNDLINE 2.0 SL LED

## Dane mechaniczne

**Montaż**  
do podłoża

**Długość [mm]**  
1260

**Kolor oprawy**  
inox

**Zakres temperatury pracy [°C]**  
-25 ... +45

**Obudowa**  
aluminium ekstrudowane,  
szkło hartowane, blacha  
nierdzewna

## Dane elektryczne

**Przyłącze elektryczne**  
przewód max 3x1,5 mm<sup>2</sup>

**Zasilanie**  
220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**  
tak

**Moc oprawy [W]**  
26

**Prąd wyjściowy [mA]**  
350

**Współczynnik mocy zasilacza [λ]**  
0,98

**Rodzaj osprzętu**  
ED

**Źródło światła**  
LED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)**  
20

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**  
32

## Dane optyczne

**Rozsył światła**  
dookólny

**Sposób świecenia**  
bezpośredni

**Typ optyki**  
soczewka

**Temperatura barwowa [K]**  
4000

**Kąt świecenia**  
58°

**CRI/Ra**  
≥80

**ULOR / DLOR**  
100/0

**Strumień oprawy [lm]**  
3150

**Skuteczność [lm/W]**  
121

**Grupa ryzyka fotobiologicznego**  
RG0

**SVM**  
≤0,4

**PstLM**  
≤1

**Ilość diod LED**  
24

## Dane ogólne

**Żywotność L90B10**  
100 000 h

**Gwarancja**  
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

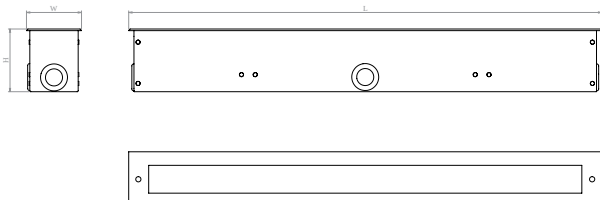
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Wymiary montażowe<br>[mm] LxWxH | Ilość na<br>palecie | Masa<br>netto [kg] |  |  |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1260x100x114          | 1249x92x111                     | 70                  | 9.2                |                                                                                      |  |



# GROUNDLINE 2.0 SL LED

Krzywe światłości

Sposób świecenia

