

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
67IK
10


140720.3L04.2104
GROUNDLINE 2.0 SL LED 860 2100lm 4000K
IP67 19°x52° inox

Dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy**
- Klasyczna elegancja
- Łatwy i szybki montaż
- **Dostępny w wielu rozmiarach**
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne



Pozostałe zdjęcia

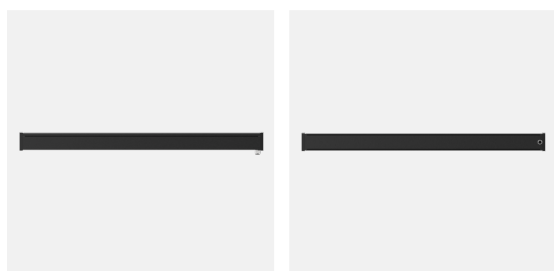

Dane mechaniczne

Montaż

do podłoża

Długość [mm]

860

Kolor oprawy

inox

Zakres temperatury pracy
[°C]

-25 ... +50

Obudowa

aluminium ekstrudowane,
szkło hartowane, blacha
nierdzewna

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

18

Prąd wyjściowy [mA]

350

Współczynnik mocy
zasilacza [λ]

0,98

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)

20

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)

32

Dane optyczne

Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

19°x52°

CRI/Ra

≥80

ULOR / DLOR

100/0

Strumień oprawy [lm]

2100

Skuteczność [lm/W]

117

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

16

Dane ogólne

Żywotność L90B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

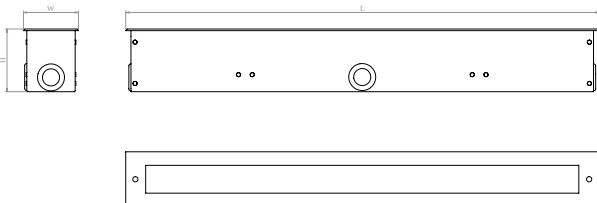Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]		
860x100x114	849x92x111	70	6.44		

Krzywe światłości

Sposób świecenia

