

220-240V  
50/60 Hz

CE

EAC

IP  
67IK  
10


**140720.3L04.2105**  
**GROUNDLINE 2.0 SL LED 860 2100lm 4000K**  
**IP67 52°x19° inox**

Dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy**
- Klasyczna elegancja
- Łatwy i szybki montaż
- **Dostępny w wielu rozmiarach**
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne



#### Pozostałe zdjęcia

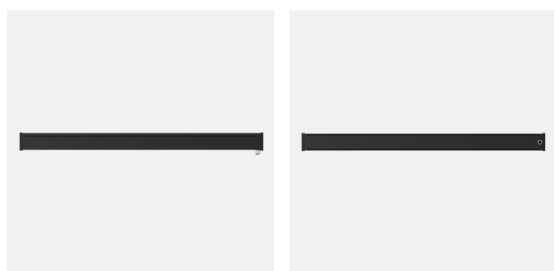

## Dane mechaniczne

## Montaż

do podłoża

## Długość [mm]

860

## Kolor oprawy

inox

## Zakres temperatury pracy [°C]

-25 ... +50

## Obudowa

aluminium ekstrudowane,  
szkło hartowane, blacha  
nierdzewna

## Dane elektryczne

## Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm<sup>2</sup>

## Zasilanie

220-240V 50/60Hz

## Zawiera źródło światła

tak

## Moc oprawy [W]

18

## Prąd wyjściowy [mA]

350

## Współczynnik mocy zasilacza [λ]

0,98

## Rodzaj osprzętu

DALI

## Źródło światła

LED

## Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

20

## Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

32

## Dane optyczne

## Rozsył światła

dookólny

## Sposób świecenia

bezpośredni

## Typ optyki

soczewka

## Temperatura barwowa [K]

4000

## Kąt świecenia

52°x19°

## CRI/Ra

≥80

## ULOR / DLOR

100/0

## Strumień oprawy [lm]

2100

## Skuteczność [lm/W]

117

## Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG0

## SVM

≤0,4

## PstLM

≤1

## Ilość diod LED

16

## Dane ogólne

## Żywotność L90B10

100 000 h

## Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary
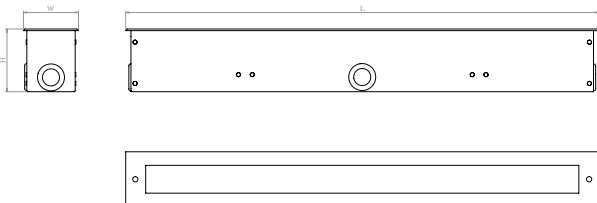
| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Wymiary montażowe<br>[mm] LxWxH | Ilość na palecie | Masa netto [kg] |  |  |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 860x100x114           | 849x92x111                      | 70               | 6.44            |                                                                                      |  |

## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

