

PL

GROUNDLINE 2.0 SL LED



140720.3L06.3103

GROUNDLINE 2.0 SL LED 1260 3150lm 4000K

IP67 58° inox

Dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy**
- Klasyczna elegancja
- Łatwy i szybki montaż
- **Dostępny w wielu rozmiarach**
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- **Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne**



Pozostałe zdjęcia



PL

GROUNDLINE 2.0 SL LED

Dane mechaniczne

Montaż
do podłoża

Długość [mm]
1260

Kolor oprawy
inox

Zakres temperatury pracy [°C]
-25 ... +45

Obudowa
aluminium ekstrudowane,
szkło hartowane, blacha
nierdzewna

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 5x1,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
26

Prąd wyjściowy [mA]
350

Współczynnik mocy zasilacza [λ]
0,98

Rodzaj osprzętu
DALI

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
20

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
32

Dane optyczne

Rozsył światła
dookólny

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
soczewka

Temperatura barwowa [K]
4000

Kąt świecenia
58°

CRI/Ra
≥80

ULOR / DLOR
100/0

Strumień oprawy [lm]
3150

Skuteczność [lm/W]
121

Grupa ryzyka fotobiologicznego
RG0

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
24

Dane ogólne

Żywotność L90B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

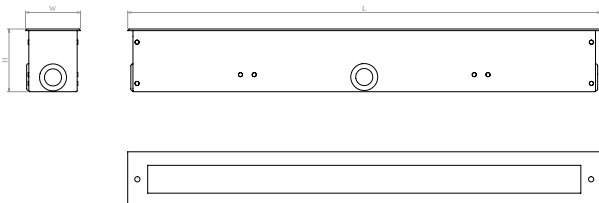
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]		
1260x100x114	1249x92x111	70	9.2		



GROUNDLINE 2.0 SL LED

Krzywe światłości

Sposób świecenia

