

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
65IK
04**140713.5L02.0005****ICE CUBE 2.0 R ED 1050lm 3000K IP65 19°x52°
czarny**

Oprawa architektoniczna zewnętrzna do montażu na kotwach i słupach za pomocą dedykowanych uchwytów. Specjalnie dopasowane akcesoria umożliwiają montaż doziemny lub elewacyjny. Starannie przemyślany design, uchwyt regulowany oraz szeroka gama kątów świecenia pozwala na elastyczne podejście w projektowaniu obiektów architektonicznych.

- Bogata gama kolorystyczna
- Korpus wykonany z aluminium
- Nowoczesny design
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów



Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne**Montaż**

do podłoża, przy pomocy uchwytów (w komplecie), w wersji na słup i na ścianę

Kolor oprawy

czarny

Wykończenie powierzchni

połysk

Detal

czarny

Zakres temperatury pracy [°C]

-20 ... +45

RAL

9005

Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ

6 soczewek

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**

przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

10.6

Prąd wyjściowy [mA]

500

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

50

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

78

Dane optyczne**Rozsył światła**

eliptyczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

19°x52°

CRI/Ra

≥80

Kroki MacAdama

5

ULOR / DLOR

100/100

Strumień oprawy [lm]

1050

Skuteczność [lm/W]

99

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG1

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

6

Dane ogólne**Informacje dodatkowe**

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

Dostępne na zamówienie

uchwyt montażowy, kotwa do montażu doziemnego

Żywotność L90B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

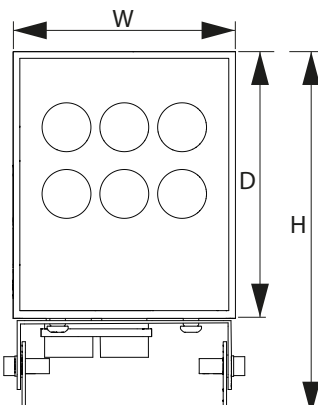

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary


Wymiary [mm] LxWxHxD	Wymiary montażowe [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
100x100x160x120	100x120x100	770	1	1.6		

Akcesoria



150200.01333 Kotwa do montażu doziemnego

Krzywe światłości



Sposób świecenia

