

220-240V
50/60 HzIP
20**200021.5L01.112**

**HB 886 12850lm 4000K pleksi
mikropryzmatyczna (MPRM) Obudowa: biały
Detal: różowy**

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

- Unikalny design
- Synergia wzornictwa i technologii



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu
linkowym (w komplecie)

Kolor oprawy

biały

Detal

różowy

Izolacja podwójna lub
wzmocniona
nie

Montaż na podłożu
niepalnym
nie

Nie okrywać materiałem
termoizolacyjnym
nie

Oprawa o ograniczonych
temperaturach powierzchni
nie

Dane elektryczne

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

109

Prąd wyjściowy [mA]

700

Rodzaj osprzętu

ED

Zasilanie bezpieczne niskim
napięciem SELV
nie

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

pleksi mikropryzmatyczna
(MPRM)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

12850

Skuteczność [lm/W]

118

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Dostępne na zamówienie

klosz opalowy, DALI, DIM
1..10V

Gwarancja

5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

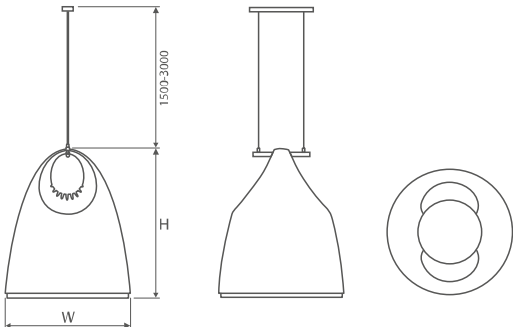Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxD	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
886x886x1060	400x80	1	1	21	

Krzywe światłości



Sposób świecenia

