

220-240V  
50/60 Hz

CE

EAC

IP  
20

200021.5L02.151

HB 886 11900lm 3000K pleksi opalowa (PLX)

Obudowa: biały Detal: żółty

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

- Unikalny design
- Synergia wzornictwa i technologii



## Dane mechaniczne

## Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

## Kolor oprawy

biały

## Detal

żółty

## Montaż na podłożu

niepalnym

nie

## Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

nie

## Dane elektryczne

## Zasilanie

220-240V 50/60Hz

## Zawiera źródło światła

tak

## Moc oprawy [W]

109

## Prąd wyjściowy [mA]

700

## Rodzaj osprzętu

ED

## Źródło światła

LED

## Dane optyczne

## Sposób świecenia

bezpośredni

## Klosz

pleksi opalowa (PLX)

## Temperatura barwowa [K]

3000

## CRI/Ra

≥80

## Strumień oprawy [lm]

11900

## Skuteczność [lm/W]

109

## SVM

≤0,4

## PstLM

≤1

## Dane ogólne

## Dostępne na zamówienie

klosz opalowy, DALI, DIM 1..10V

## Gwarancja

5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie [www.flashdq.pl](http://www.flashdq.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] LxD | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 886x886x1060          | 400x80                           | 1                   | 1                     | 21                    |

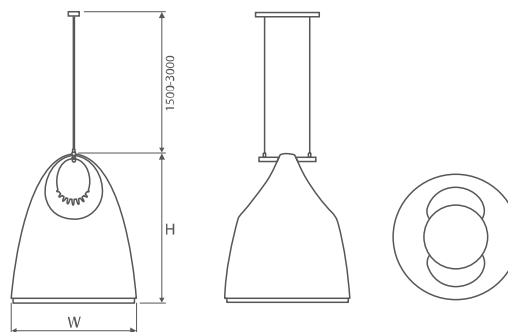

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

