

220-240V  
50/60 HzIP  
20**200051.5L01.112**

**HB 443 4050lm 4000K pleksi  
mikropryzmatyczna (MPRM) Obudowa: biały  
Detal: różowy**

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

- Unikalny design
- Synergia wzornictwa i technologii



## Dane mechaniczne

### Montaż

zwieszany, na zawieszeniu  
linkowym (w komplecie)

### Kolor oprawy

biały

### Detal

różowy

### Obudowa

żywica poliestrowa  
wzmocniona włóknem  
szklanym

### Izolacja podwójna lub wzmocniona

nie

### Montaż na podłożu niepalnym

nie

### Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym

nie

### Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni

nie

## Dane elektryczne

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

39

### Prąd wyjściowy [mA]

480

### Rodzaj osprzętu

ED

### Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

nie

### Źródło światła

LED

## Dane optyczne

### Sposób świecenia bezpośredni

### Klosz

pleksi mikropryzmatyczna  
(MPRM)

### Temperatura barwowa [K]

4000

### CRI/Ra

≥80

### Strumień oprawy [lm]

4050

### Skuteczność [lm/W]

104

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

**Dostępne na zamówienie**  
klosz opalowy, DALI, DIM  
1..10V

**Żywotność L70B50**  
50 000 h

**Gwarancja**  
5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie [www.flashdq.pl](http://www.flashdq.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] LxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] L | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 443x540             | 220                            | 4                   | 1                     | 5.5                   |

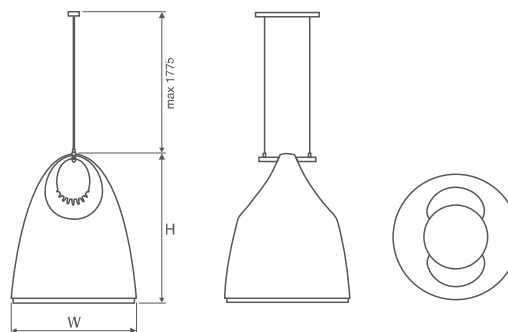

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

