

220-240V
50/60 HzIP
20**200051.5L01.111****HB 443 4150lm 4000K pleksi opalowa (PLX)****Obudowa: biały Detal: różowy**

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

- Unikalny design
- Synergia wzornictwa i technologii

**Dane mechaniczne****Montaż**

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

Kolor oprawy

biały

Detal

różowy

Obudoważywica poliestrowa
wzmocniona włóknem
szklanym**Izolacja podwójna lub
wzmocniona**

nie

**Montaż na podłożu
niepalnym**

nie

**Nie okrywać materiałem
termoizolacyjnym**

nie

**Oprawa o ograniczonych
temperaturach powierzchni**

nie

Dane elektryczne**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

39

Prąd wyjściowy [mA]

480

Rodzaj osprzętu

ED

**Zasilanie bezpieczne niskim
napięciem SELV**

nie

Źródło światła

LED

Dane optyczne**Sposób świecenia**
bezpośredni**Klosz**

pleksi opalowa (PLX)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

4150

Skuteczność [lm/W]

106

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Dostępne na zamówienie**
klosz opalowy, DALI, DIM
1..10V**Żywotność L70B50**
50 000 h**Gwarancja**
5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxH	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
443x540	220	4	1	5.5

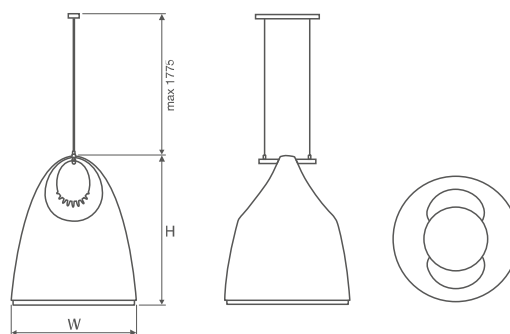

Krzywe światłości



Sposób świecenia

