

220-240V
50/60 HzIP
20IK
03**200283.3L01.242****TLON 2.0 TUNABLE WHITE n/t 900 DALI 38W****927-965 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)****czarny**

Oprawa ze źródłem LED w technologii Tunable White, pozwalającej na regulację temperatury barwowej od ciepłego do zimnego światła białego. Temperatura barwowa dostosowana do rytmu dobowego człowieka wraz z właściwym natężeniem oświetlenia poprawia samopoczucie i wpływa na naszą efektywność.

- Dedykowane źródła LED
- Możliwość sterowania barwą oświetlenia
- Nowoczesny design

**Dane mechaniczne****Montaż**

natynkowy

Kolor oprawy

czarny

Wykończenie powierzchni

mat

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9005

Obudowa

profil aluminiowy gięty,
tworzywo sztuczne, blacha
stalowa

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**

Złącze BJB, przewód max
5x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

38

Prąd wyjściowy [mA]

180

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

19

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

28

Dane optyczne**Roszył światła**

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

klosz

Klosz

pleksi mikropryzmatyczna
(MPRM)

Temperatura barwowa [K]

2700 - 6500

CRI/Ra

90

Kroki MacAdama

3

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

5100-5300

**Grupa ryzyka
fotobiologicznego**

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

1184

Dane ogólne**Żywotność L80B10**

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

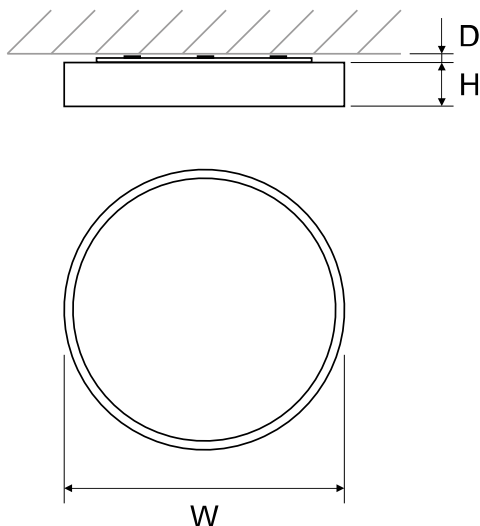Wymiary [mm] WxHxD	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
900x80x7	15	1	11.4	

Krzywe światłości



Sposób świecenia

