

220-240V
50/60 HzIP
20IK
03**200281.3L01.142**
**TLON 2.0 TUNABLE WHITE 900 DALI 38W
927-965 pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
biały**

Oprawa ze źródłem LED w technologii Tunable White, pozwalającej na regulację temperatury barwowej od ciepłego do zimnego światła białego. Temperatura barwowa dostosowana do rytmu dobowego człowieka wraz z właściwym natężeniem oświetlenia poprawia samopoczucie i wpływa na naszą efektywność.

- Dedykowane źródła LED
- Możliwość sterowania barwą oświetlenia
- Nowoczesny design


Dane mechaniczne
Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

Kolor oprawy

biały

Wykończenie powierzchni

mat

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

profil aluminiowy gięty, tworzywo sztuczne, blacha stalowa

Dane elektryczne
Przyłącze elektryczne

przewód max 5x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

38

Prąd wyjściowy [mA]

180

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

19

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

28

Dane optyczne
Roszył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

klosz

Klosz

pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)

Temperatura barwowa [K]

2700 - 6500

CRI/Ra

90

Kroki MacAdama

3

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

5100-5300

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

1184

Dane ogólne
Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

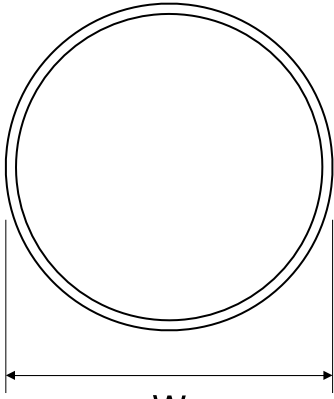Wymiary [mm] WxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
900x80	15	1	10.3		

Krzywe światłości



Sposób świecenia

