

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
66IK
09

090572.5L02.113

CRUISER 2 PLUS LED HT 25150lm 4000K szyba hartowana IP66 55° szary

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

- Nowoczesny design
- Niezawodność
- Pasywny system chłodzenia



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na łańcuszkach
(na zamówienie)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]
-40 ... +60

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Typ

z soczewkami

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

Wieland RST 3x2,5mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

164

Prąd wyjściowy [mA]

375

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

5

Dane optyczne

Roszył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

55°

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

25150

Skuteczność [lm/W]

153

SVM

0,4

PstLM

1

Dane ogólne

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Montaż na zewnątrz bez zadaszenia na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxHxD1xD2xD3	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
675x398x90x305x375x93	590	30	1	15

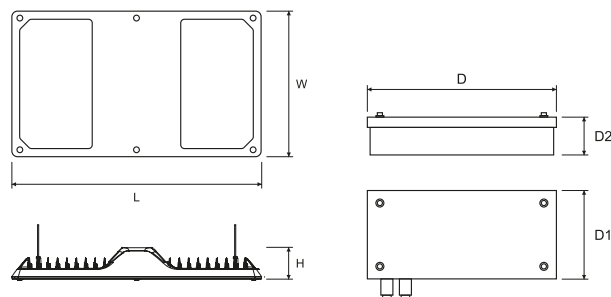

Akcesoria



150020.00823

Regulowany uchwyt
montażowy, 60x705x226



150020.00955


Regulowany uchwyt
montażowy do montażu bez
zadaszenia, 60x705x226



150022.01102

Przedłużony, regulowany uchwyt montażowy, 722x277x292

Krzywe światłości



Sposób świecenia

