

220-240V
50/60 HzIP
66IK
09

090572.5L01.111

CRUISER 2 PLUS LED HT 30200lm 4000K szyba hartowana IP66 115° szary

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

- Nowoczesny design
- Niezawodność
- Pasywny system chłodzenia



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na łańcuszkach
(na zamówienie)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]
-40 ... +60

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Typ

bez soczewek

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

Wieland RST 3x2,5mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

197

Prąd wyjściowy [mA]

450

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

5

Dane optyczne

Roszył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

odbłyśnik

Odbłyśnik

biały

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

115°

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

30200

Skuteczność [lm/W]

153

SVM

0,4

PstLM

1

Dane ogólne

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Montaż na zewnątrz bez zadaszenia na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

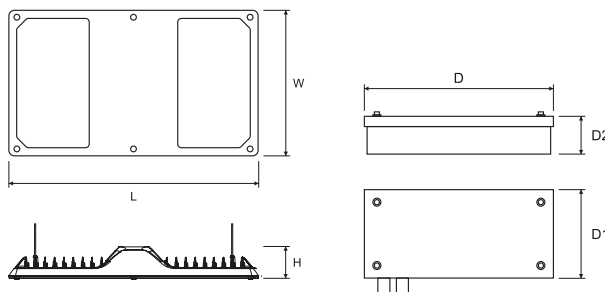Wymiary [mm] LxWxHxD1xD2xD3	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]			
675x398x90x305x375x93	590	30	1	15			

Akcesoria



150020.00823

Regulowany uchwyt
montażowy, 60x705x226


150020.00955

Regulowany uchwyt
montażowy do montażu bez
zadaszenia, 60x705x226

150022.01102

Przedłużony, regulowany uchwyt montażowy, 722x277x292

Krzywe światłości



Sposób świecenia

