

220-240V  
50/60 HzIP  
66IK  
09

090572.3L01.111

**CRUISER 2 PLUS LED HT 30200lm 4000K szyba hartowana IP66 115° szary**

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

- Nowoczesny design
- Niezawodność
- Pasywny system chłodzenia



### Dane mechaniczne

#### Montaż

zwieszany, na łańcuszkach  
(na zamówienie)

#### Kolor oprawy

szary

#### Zakres temperatury pracy

[°C]  
-40 ... +60

#### RAL

7035

#### Obudowa

aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

#### Typ

bez soczewek

### Dane elektryczne

#### Przyłącze elektryczne

Wieland RST 5x2,5mm<sup>2</sup>

#### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

#### Zawiera źródło światła

tak

#### Moc oprawy [W]

197

#### Prąd wyjściowy [mA]

450

#### Rodzaj osprzętu

DALI

#### Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**

5

### Dane optyczne

#### Roszył światła

symetryczny

#### Sposób świecenia

bezpośredni

#### Typ optyki

odbłyśnik

#### Odbłyśnik

biały

#### Klosz

szyba hartowana

#### Temperatura barwowa [K]

4000

#### Kąt świecenia

115°

#### CRI/Ra

≥80

#### Strumień oprawy [lm]

30200

#### Skuteczność [lm/W]

153

#### SVM

0,4

#### PstLM

1

### Dane ogólne

#### Żywotność L80B10

100 000 h

#### Gwarancja

5 lat

Montaż na zewnątrz bez zadaszenia na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.  
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.  
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary
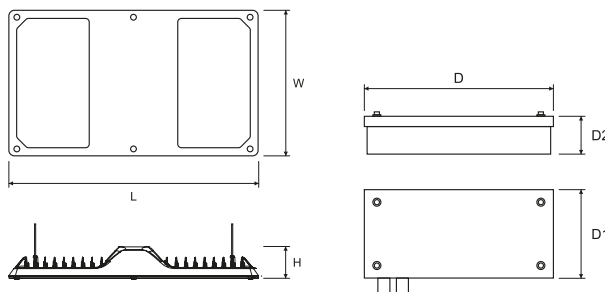
| Wymiary [mm]<br>LxWxHxD1xD2xD3 | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] L | Ilość<br>na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 675x398x90x305x375x93          | 590                            | 30                     | 1                     | 15                    |                                                                                    |  |  |

## Akcesoria



150020.00823

Regulowany uchwyt  
montażowy, 60x705x226


150020.00955

Regulowany uchwyt  
montażowy do montażu bez  
zadaszenia, 60x705x226

150022.01102

Przedłużony, regulowany uchwyt montażowy, 722x277x292

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

