

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
65IK
04**140691.3L01.2003****ICE CUBE 2.0 n/t DALI 1100lm 2700K IP65 30°
biały**

Oprawa architektoniczna zewnętrzna do montażu natynkowego w formie dekoracyjnego downlighta. Oprawa dostępna w 9-soczewkowym układzie optycznym z trzema monochromatycznymi kątami świecenia. Starannie przemyślany minimalistyczny design oraz szeroka gama kątów świecenia pozwalają na szeroką aplikacyjność wśród modernistycznej architektury zewnętrznej.

- Bogata gama kolorystyczna
- Korpus wykonany z aluminium
- Nowoczesny design
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na suficie

Kolor oprawy

biały

Wykończenie powierzchni

połysk

Detal

czarny

Zakres temperatury pracy [°C]

-20 ... +50

RAL

9003

Obudowaaluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo**Nie okrywać materiałem**

termoizolacyjnym

nie

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczneprzewód max 5x2,5 mm²**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

10.9

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

50

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

78

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

2700

Kąt świecenia

30°

CRI/Ra

≥80

Kroki MacAdama

5

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

1100

Skuteczność [lm/W]

101

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG1

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

9

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

Żywotność L90B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

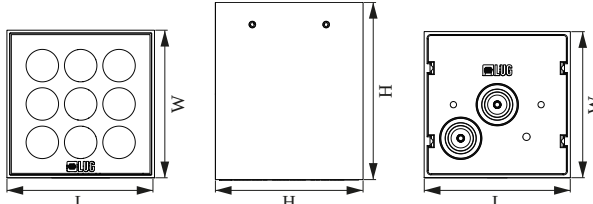
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]			
100x100x120	100x100x120	1078	1	1.6			

PL

ICE CUBE 2.0 N/T



Krzywe światłości

Sposób świecenia

