

220-240V  
50/60 HzIP  
65IK  
04**140692.3L01.2004****ICE CUBE 2.0 n/t DALI 1050lm 2700K IP65 58°  
szary**

Oprawa architektoniczna zewnętrzna do montażu natynkowego w formie dekoracyjnego downlighta. Oprawa dostępna w 9-soczewkowym układzie optycznym z trzema monochromatycznymi kątami świecenia. Starannie przemyślany minimalistyczny design oraz szeroka gama kątów świecenia pozwalają na szeroką aplikacyjność wśród modernistycznej architektury zewnętrznej.

- Bogata gama kolorystyczna
- Korpus wykonany z aluminium
- Nowoczesny design
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów



## Dane mechaniczne

**Montaż**

bezpośrednio na suficie

**Kolor oprawy**

szary

**Wykończenie powierzchni**

połysk

**Detal**

czarny

**Zakres temperatury pracy [°C]**

-20 ... +50

**RAL**

7024

**Obudowa**aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo**Nie okrywać materiałem  
termoizolacyjnym**

nie

## Dane elektryczne

**Przyłącze elektryczne**przewód max 5x2,5 mm<sup>2</sup>**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

10.9

**Prąd wyjściowy [mA]**

350

**Rodzaj osprzętu**

DALI

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika**

10A (B)

50

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika**

16A (B)

78

## Dane optyczne

**Rozsył światła**

symetryczny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Typ optyki**

soczewka

**Klosz**

szyba hartowana

**Temperatura barwowa [K]**

2700

**Kąt świecenia**

58°

**CRI/Ra**

≥80

**Kroki MacAdama**

5

**ULOR / DLOR**

0/100

**Strumień oprawy [lm]**

1050

**Skuteczność [lm/W]**

96

**Grupa ryzyka  
fotobiologicznego**

RG1

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

## Dane ogólne

**Informacje dodatkowe**Zasilanie bezpieczne niskim  
napięciem SELV**Żywotność L90B10**

50 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

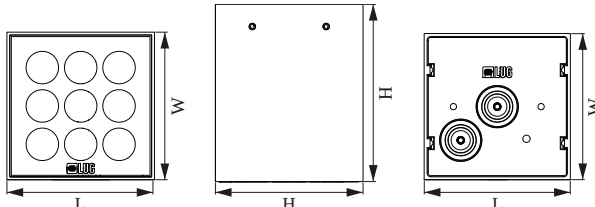
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] LxWxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] LxWxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 100x100x120           | 100x100x120                        | 1078                | 1                     | 1.6                   |                                                                                      |  |  |

PL

# ICE CUBE 2.0 N/T



## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

