

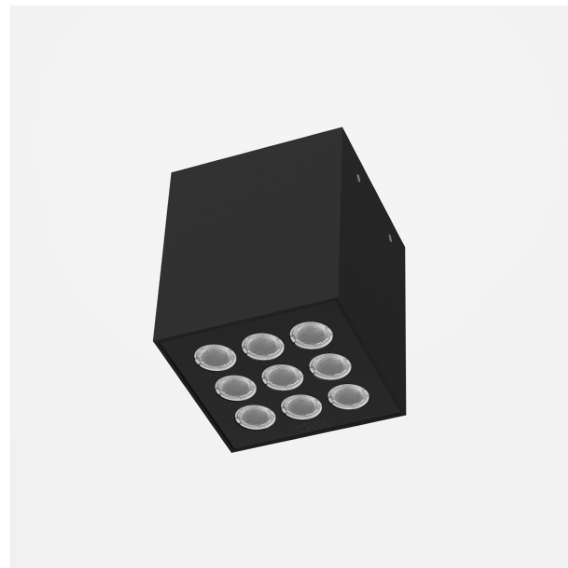
220-240V
50/60 Hz

CE

IP
65IK
04**140693.3L07.2003****ICE CUBE 2.0 n/t DALI 340lm blue IP65 30°
czarny**

Oprawa architektoniczna zewnętrzna do montażu natynkowego w formie dekoracyjnego downlighta. Oprawa dostępna w 9-soczewkowym układzie optycznym z trzema monochromatycznymi kątami świecenia. Starannie przemyślany minimalistyczny design oraz szeroka gama kątów świecenia pozwalają na szeroką aplikacyjność wśród modernistycznej architektury zewnętrznej.

- Bogata gama kolorystyczna
- Korpus wykonany z aluminium
- Nowoczesny design
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów

**Dane mechaniczne****Montaż**

bezpośrednio na suficie

Kolor oprawy

czarny

Wykończenie powierzchni

połysk

Detal

czarny

**Zakres temperatury pracy
[°C]**

-20 ... +50

RAL

9005

Obudowaaluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo**Nie okrywać materiałem
termoizolacyjnym**

nie

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**przewód max 5x2,5 mm²**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

11.1

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

50

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

78

Dane optyczne**Roszył światła**

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

blue

Kąt świecenia

30°

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

340

Skuteczność [lm/W]

31

**Grupa ryzyka
fotobiologicznego**

RG1

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Informacje dodatkowe**Zasilanie bezpieczne niskim
napięciem SELV**Żywotność L90B10**

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
100x100x120	100x100x120	1078	1	1.6	

Krzywe światłości

Sposób świecenia

