

220-240V  
50/60 Hz

CE

EAC

IP  
65IK  
04

140692.3L07.2004

ICE CUBE 2.0 n/t DALI 330lm blue IP65 58° szary

Oprawa architektoniczna zewnętrzna do montażu natynkowego w formie dekoracyjnego downlighta. Oprawa dostępna w 9-soczewkowym układzie optycznym z trzema monochromatycznymi kątami świecenia. Starannie przemyślany minimalistyczny design oraz szeroka gama kątów świecenia pozwalają na szeroką aplikacyjność wśród modernistycznej architektury zewnętrznej.

- Bogata gama kolorystyczna
- Korpus wykonany z aluminium
- Nowoczesny design
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów



## Dane mechaniczne

### Montaż

bezpośrednio na suficie

### Kolor oprawy

szary

### Wykończenie powierzchni

połysk

### Detal

czarny

### Zakres temperatury pracy

[°C]

-20 ... +50

### RAL

7024

### Obudowa

aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowoNie okrywać materiałem  
termoizolacyjnym

nie

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 5x2,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

11.1

### Prąd wyjściowy [mA]

350

### Rodzaj osprzętu

DALI

### Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
10A (B)

50

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)

78

## Dane optyczne

### Roszył światła

symetryczny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Typ optyki

soczewka

### Klosz

szyba hartowana

### Temperatura barwowa [K]

blue

### Kąt świecenia

58°

### ULOR / DLOR

0/100

### Strumień oprawy [lm]

330

### Skuteczność [lm/W]

30

Grupa ryzyka  
fotobiologicznego

RG1

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Informacje dodatkowe

Zasilanie bezpieczne niskim  
napięciem SELV

### Żywotność L90B10

50 000 h

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

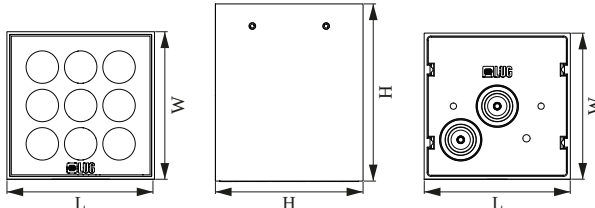
Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.  
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.  
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] LxWxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] LxWxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 100x100x120           | 100x100x120                        | 1078                | 1                     | 1.6                   |  |

## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

