


220-240V
50/60 HzIP
65IK
04**140683.3L03.6003****ICE CUBE 2.0 WALL DALI 1150lm 4000K IP65
30° czarny**

Oprawa architektoniczna zewnętrzna do montażu na ścianach i fasadach w formie dekoracyjnego kinkietu. Oprawa dostępna w dwóch układach optycznych umożliwiającą świecenie w sposób: bezpośredni lub pośredni. Starannie przemyślany minimalistyczny design oraz szeroka gama kątów świecenia pozwalają na szeroką aplikacyjność wśród elewacyjnej architektury zewnętrznej.

- Bogata gama kolorystyczna
- Korpus wykonany z aluminium
- Nowoczesny design
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów

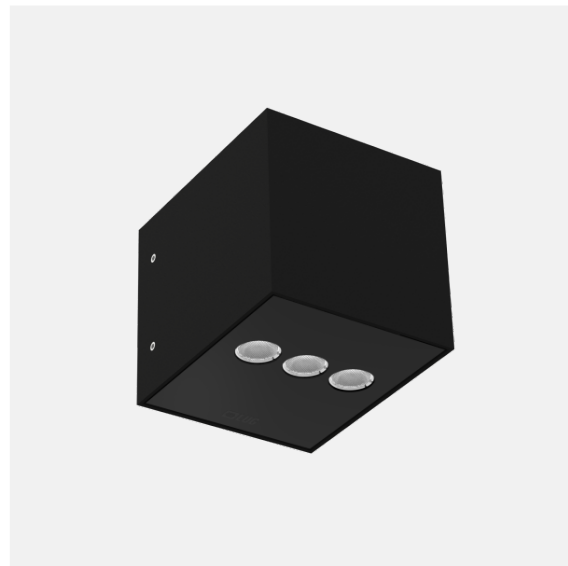

Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na ścianie
(świeci w dół), bezpośrednio
na ścianie (świeci do góry),
bezpośrednio na ścianie
(świeci góra-dół)

Kolor oprawy

czarny

Wykończenie powierzchni

połysk

Detal

czarny

Zakres temperatury pracy

[°C]

-20 ... +50

RAL

9005

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Typ

bezpośrednio - pośredni,
3+3 soczewki

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

10.6

Prąd wyjściowy [mA]

500

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

50

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

78

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośrednio-pośredni

Typ optyki

soczewka

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

30°

CRI/Ra

≥80

Kroki MacAdama

5

ULOR / DLOR

50/50

Strumień oprawy [lm]

1150

Skuteczność [lm/W]

108

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG1

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

6

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

Zasilanie bezpieczne niskim
napięciem SELV

Żywotność L90B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

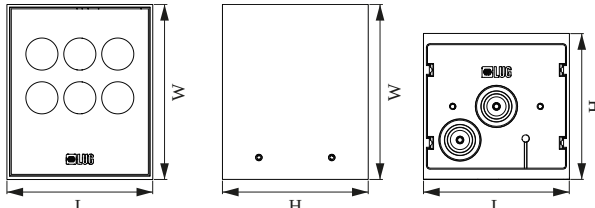Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]			
100x120x100	100x120x100	1078	1	1.5			

PL

ICE CUBE 2.0 WALL



Krzywe światłości

Sposób świecenia

