


220-240V  
50/60 HzIP  
65IK  
04**140681.3L05.6005****ICE CUBE 2.0 WALL DALI 330lm red IP65****19°x52° biały**

Oprawa architektoniczna zewnętrzna do montażu na ścianach i fasadach w formie dekoracyjnego kinkietu. Oprawa dostępna w dwóch układach optycznych umożliwiającym świecenie w sposób: bezpośredni lub pośredni. Starannie przemyślany minimalistyczny design oraz szeroka gama kątów świecenia pozwalają na szeroka aplikacyjność wśród elewacyjnej architektury zewnętrznej.

- Bogata gama kolorystyczna
- Korpus wykonany z aluminium
- Nowoczesny design
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów

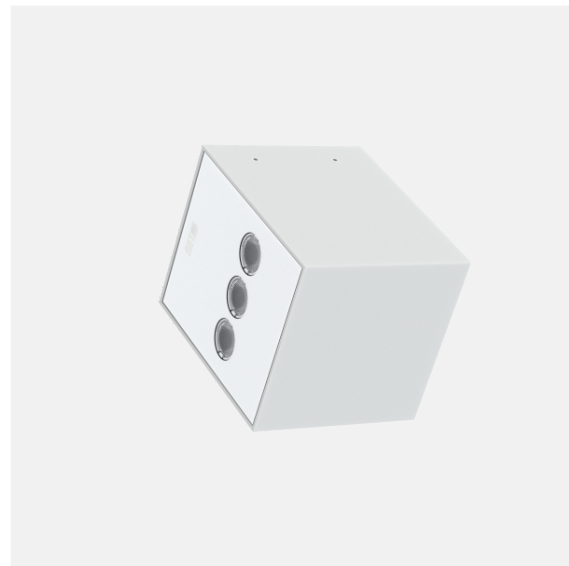

## Dane mechaniczne

### Montaż

bezpośrednio na ścianie (świeci w dół), bezpośrednio na ścianie (świeci do góry), bezpośrednio na ścianie (świeci góra-dół)

### Kolor oprawy

biały

### Wykończenie powierzchni

połysk

### Detal

czarny

### Zakres temperatury pracy

[°C]

-20 ... +50

### RAL

9003

### Obudowa

aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

### Typ

bezpośrednio - pośredni,  
3+3 soczewki

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 5x2,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

8.4

### Prąd wyjściowy [mA]

500

### Rodzaj osprzętu

DALI

### Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika

**10A (B)**

50

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika

**16A (B)**

78

## Dane optyczne

### Roszył światła

eliptyczny

### Sposób świecenia

bezpośrednio-pośredni

### Typ optyki

soczewka

### Klosz

szyba hartowana

### Temperatura barwowa [K]

red

### Kąt świecenia

19°x52°

### ULOR / DLOR

50/50

### Strumień oprawy [lm]

330

### Skuteczność [lm/W]

39

Grupa ryzyka  
fotobiologicznego

RG1

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

### Ilość diod LED

6

## Dane ogólne

### Informacje dodatkowe

Zasilanie bezpieczne niskim  
napięciem SELV

### Żywotność L90B10

50 000 h

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] LxWxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] LxWxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 100x120x100           | 100x120x100                        | 1078                | 1                     | 1.5                   |  |  |  |

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

