

220-240V
50/60 HzIP
20IK
04**060391.3L01.310****SOFTIELIGHT TUNABLE WHITE 600x600 25W
3000-3100lm 2700 - 6500K biały DALI**

Nowoczesna oprawa podtynkowa na źródła światła LED, dostosowana do pomieszczeń biurowych, spełniająca normy natężenia, równomierności i ośnienia. Oprawa ze źródłem LED w technologii Tunable White, pozwalającej na regulację temperatury barwowej od ciepłego do zimnego światła białego. Temperatura barwowa dostosowana do rytmu dobowego człowieka wraz z właściwym natężeniem oświetlenia poprawia samopoczucie i wpływa na naszą efektywność.

- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Możliwość sterowania barwą oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na konstrukcji
sufitu

Kolor oprawy

biały

Detal

biały

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa malowana
proszkowo

Typ

600x600

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

25

Prąd wyjściowy [mA]

230

Współczynnik mocy

zasilacza [λ]

0,91

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika**

10A (B)

19

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika**

16A (B)

28

Dane optyczne

Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

klosz

Odbłyśnik

biały

Klosz

pleksi mikropryzmatyczna
(MPRM)

Temperatura barwowa [K]

2700 - 6500

CRI/Ra

90

UGR

<19

Kroki MacAdama

3

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

3000-3100

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

288

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

UGR <19, CRI/Ra 90

Uwagi

Kit chantier - długość linki
zwieszniowej 1m; długość
linki z uchwyty 0,8m

Żywotność L80B10

82 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


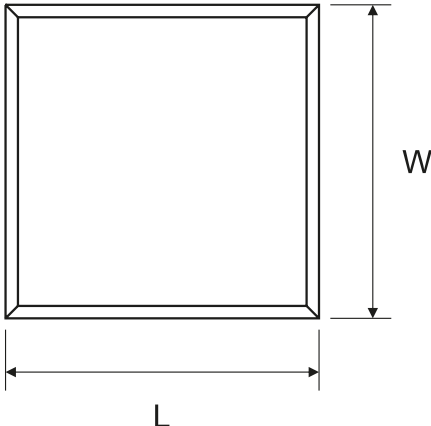
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary


Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
595x595x70	595x595	40	1	4.4		

Akcesoria



150230.01277 Kit chantier

Krzywe światłości



Sposób świecenia

