

PL

# MEDICA 2.0 LOW UGR 625X625 PT



220-240V  
50/60 Hz



IP  
65

IK  
08




**070171.3L13.322**

**MEDICA 2.0 LOW UGR 625x625 pt 24W 2700lm  
4000K IP65 szyba hartowana, pleksi opalowa  
(PLX), pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) biały**

Nowoczesna niska oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED o wysokiej klasie szczelności i wytrzymałości mechanicznej.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

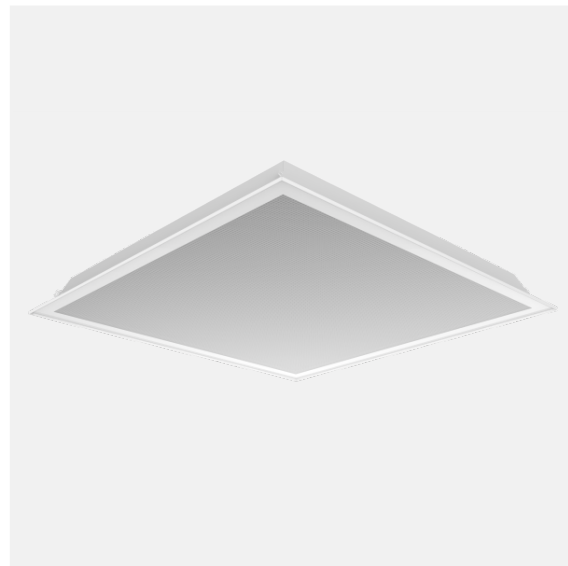

## Dane mechaniczne

### Montaż

bezpośrednio na konstrukcji sufitu

### Kolor oprawy

biały

### Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

### RAL

9016

### Obudowa

blacha stalowa malowana proszkowo

### Typ

625x625

### Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

24

### Prąd wyjściowy [mA]

125

### Współczynnik mocy

zasilacza [λ]

0,908

### Rodzaj osprzętu

DALI

### Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

18

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

28

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)

43

## Dane optyczne

### Rozsył światła

symetryczny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Typ optyki

klosz

### Klosz

szyba hartowana, pleksi opalowa (PLX), pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)

### Temperatura barwowa [K]

4000

### CRI/Ra

90

### UGR

<19

### Kroki MacAdama

3

### ULOR / DLOR

0/100

### Strumień oprawy [lm]

2700

### Skuteczność [lm/W]

113

### Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Żywotność LED [h]

(L80B10) 137 000

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

### Wymiary
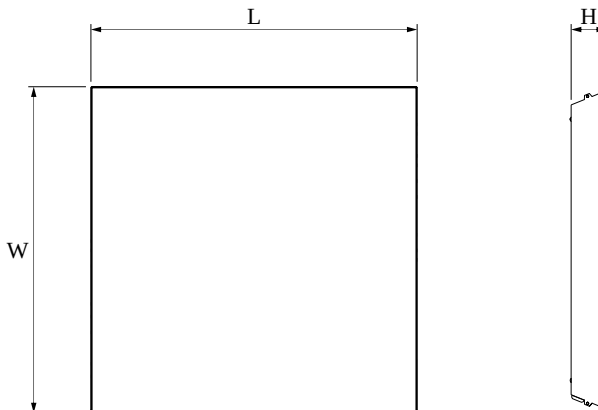
| Wymiary<br>[mm] LxWxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] LxW | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |  |  |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 620x620x65            | 625x625                          | 40                  | 1                     | 9.7                   |                                                                                    |  |

### Krzywe światłości



### Sposób świecenia

