

PL

MEDICA 2.0 LOW UGR 625X625 PT



220-240V
50/60 Hz



CE

EAC



IP
65

IK
08




070171.3L15.322

**MEDICA 2.0 LOW UGR 625x625 pt 58W 5600lm
4000K IP65 szyba hartowana, pleksi opalowa
(PLX), pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) biały**

Nowoczesna niska oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED o wysokiej klasie szczelności i wytrzymałości mechanicznej.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

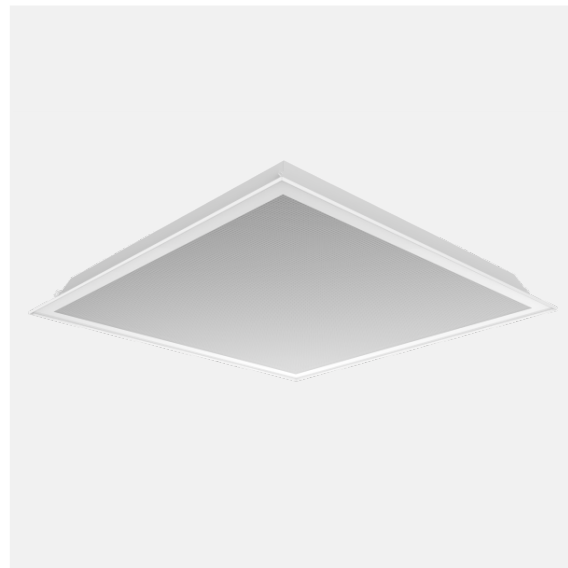

Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9016

Obudowa

blacha stalowa malowana proszkowo

Typ

625x625

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

58

Prąd wyjściowy [mA]

225

Współczynnik mocy

zasilacza [λ]

0,974

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

15

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

24

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)

37

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

klosz

Klosz

szyba hartowana, pleksi opalowa (PLX), pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

90

UGR

<19

Kroki MacAdama

3

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

5600

Skuteczność [lm/W]

97

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność LED [h]

(L80B10) 95 000

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

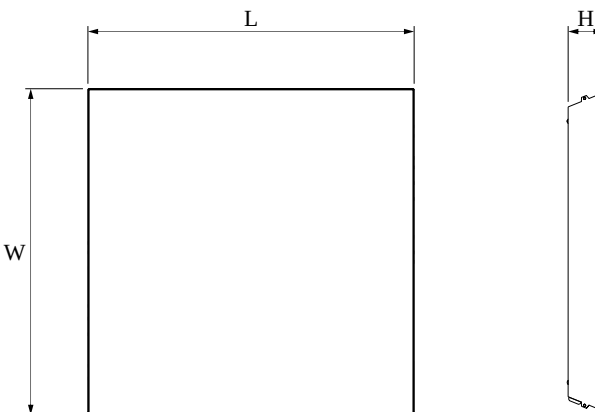Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
620x620x65	625x625	40	1	9.9		

Krzywe światłości



Sposób świecenia

