

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
66IK
09**160012.3L112.21****AVENIDA BOLLARD LED DALI 20.5W 1580lm
3000K IP66 szary II Wysokość 1000**

Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na źródła światła LED.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne**Montaż**

do podłoża (słupiek)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]

-20 ... +40

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

**Powierzchnia boczna
eksponowana na wiatr**

0,0531 m²; 0,1039 m²

Typ

Wysokość 1000

Klasa korozyjności

C3

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**

przewód max 2x2x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

20.5

Prąd wyjściowy [mA]

500

**Współczynnik mocy
zasilacza [λ]**

0,929

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

42

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

68

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
25A (B)**

107

Dane optyczne**Rozsył światła**

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

poliwęglan

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

>70

Kroki MacAdama

5

ULOR / DLOR

10/90

Strumień oprawy [lm]

1580

Skuteczność [lm/W]

77

**Grupa ryzyka
fotobiologicznego**

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

30

Dane ogólne**Informacje dodatkowe**

Złącze hermetyczne dostępne
w standardzie dla wersji
oprawy z zasilaczem ED, dla
wersji DALI dostępne na
zamówienie

Dostępne na zamówienie

przedłużenie gwarancji do 10
lat

Żywotność LED [h]

(L80B10) 96 000

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

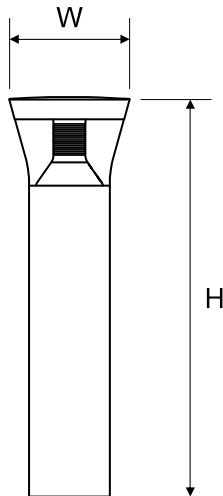Wymiary [mm] WxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
150x1000	40	1	3.8	

Akcesoria



150240.01093 Kotwa zasypywana




150240.01092 Kotwa wpuszczana



150240.01109 Kotwa do betonu

Krzywe światłości



Sposób świecenia

