

220-240V
50/60 HzIP
23IK
04**090581.3L02.002****UNI INDUSTRY 1700x90 DALI 17650lm 4000K
IP23 90° biały**

Oprawa przeznaczona do oświetlania powierzchni w obiektach przemysłowych i magazynowych.

- Łatwy i szybki montaż



Dane mechaniczne

Montaż

natynkowy

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa malowana

proszkowo

Typ

1700x90

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

107

Prąd wyjściowy [mA]

600

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

14

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

22

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Odbłyśnik

aluminiowy matowy

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

90°

CRI/Ra

≥80

Kroki MacAdama

3

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

17650

Skuteczność [lm/W]

165

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

180

Dane ogólne

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

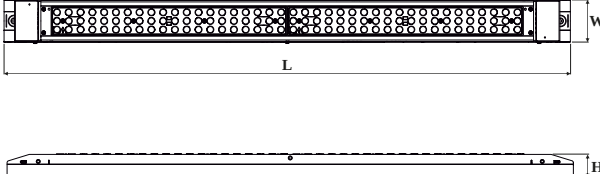
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
1700x90x50	96	1	3.4		

Krzywe światłości

Sposób świecenia

