

220-240V
50/60 HzIP
23IK
04**090581.3L03.001****UNI INDUSTRY 1200x180 DALI 22900lm 4000K
IP23 60° biały**

Oprawa przeznaczona do oświetlania powierzchni w obiektach przemysłowych i magazynowych.

- Łatwy i szybki montaż



Dane mechaniczne

Montaż
natynkowy

Kolor oprawy
biały

Zakres temperatury pracy [°C]
0 ... +35

RAL
9003

Obudowa
blacha stalowa malowana
proszkowo

Typ
1200x180

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 5x2,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
141

Prąd wyjściowy [mA]
600

Rodzaj osprzętu
DALI

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
14

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
22

Dane optyczne

Rozsył światła
symetryczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
soczewka

Odbłyśnik
aluminiowy matowy

Temperatura barwowa [K]
4000

Kąt świecenia
60°

CRI/Ra
≥80

Kroki MacAdama
3

ULOR / DLOR
0/100

Strumień oprawy [lm]
22900

Skuteczność [lm/W]
162

Grupa ryzyka fotobiologicznego
RG0

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
240

Dane ogólne

Żywotność L80B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

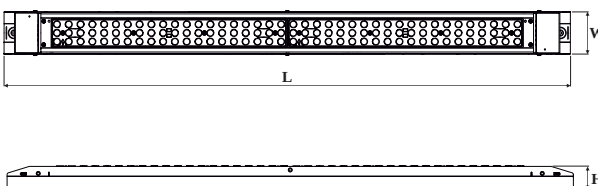
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
1200x180x50	48	1	4.3	

Krzywe światłości

Sposób świecenia

