


220-240V
50/60 HzIP
66IK
10**160055.5L022.040****ACONA ED 11W 1650lm 2700K IP66 O4 grafit II**

Połączenie klasycznego designu z nowoczesną technologią. Oprawa ACONA to odpowiedź na rosnące potrzeby rynku w kształtowaniu obszarów miejsko-parkowych, perfekcyjnie komponująca się z tożsamością miejską. Zespół inżynierów oraz technologów wykazał się niezwykłym kunsztem, szlifując skuteczność oprawy aż do 191 lm/W i strumienia świetlnego do 25 050 lm. **Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę***.

- Nowoczesny design
- Niezawodność

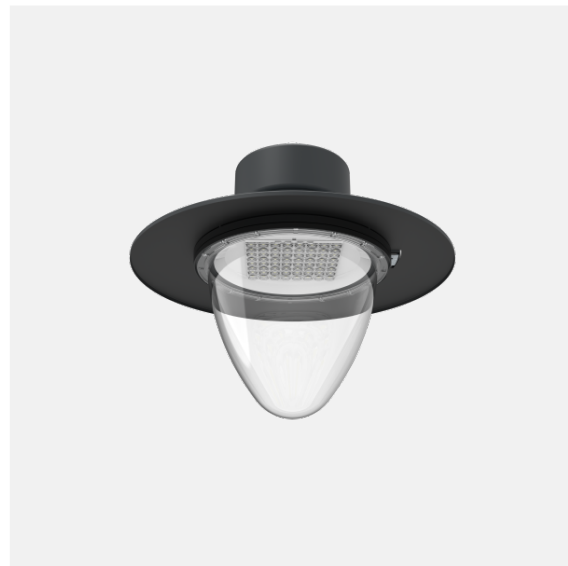

Dane mechaniczne**Montaż**

zwieszany

Kolor oprawy

grafit

Detal

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

-40 ... +50

RAL

7016

Obudowaaluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo,
tworzywo sztuczne**Powierzchnia boczna
eksponowana na wiatr**0,17 m²**Dane elektryczne****Przyłącze elektryczne**przewód max 2x2,5 mm²**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

11

Prąd wyjściowy [mA]

200

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

18

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

28

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
25A (B)**

43

Dane optyczne**Rozsył światła**

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

O4

Klosz

poliwęglan

Temperatura barwowa [K]

2700

CRI/Ra

>70

Kroki MacAdama

5

ULOR / DLOR

2/98

Strumień oprawy [lm]

1650

Skuteczność [lm/W]

150

**Grupa ryzyka
fotobiologicznego**

RG1

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

16

Dane ogólne**Dostępne na zamówienie**

DALI, NTC, CLO

Uwagi

słup nie stanowi części oprawy

Żywotność L90B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
700x635	4	1	11.6

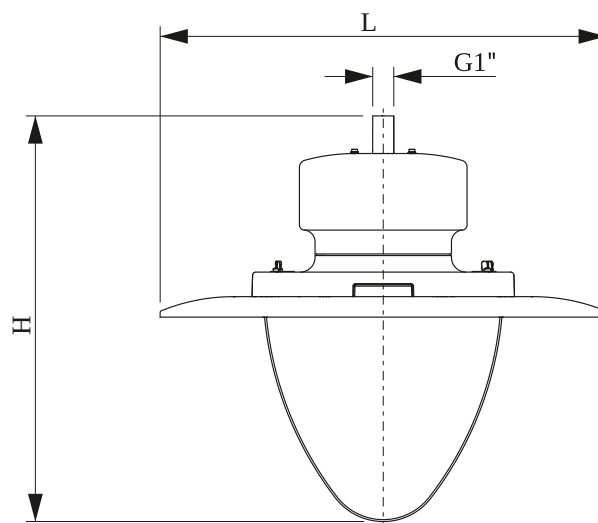

Akcesoria



■ 150170.01410
 ■ 150170.01414
 ■ 150170.01418
 ■ 150170.01422

ADAPTER gwint 1 cal
wew. / 1 cal wew.



■ 150170.01411
 ■ 150170.01415
 ■ 150170.01419
 ■ 150170.01423

ADAPTER gwint 1 cal
wew. / 3/4 cala zew.



■ 150170.01412
 ■ 150170.01416
 ■ 150170.01420
 ■ 150170.01424

ADAPTER gwint 1 cal
wew. / 3/4 cala wew.




■ 150170.01413
 ■ 150170.01417
 ■ 150170.01421
 ■ 150170.01425

ADAPTER gwint 1 cal
wew. / rura $\varnothing 42\text{mm}$



150170.01135 Wzornik do łącznika gwintowanego $\varnothing 42\text{mm}$

Krzywe światłości



Sposób świecenia

