

220-240V  
50/60 HzIP  
65IK  
07**090492.5L07.214****TRITON LED wersja PLUS ED 22300lm 4000K**  
**IP65 30°x100° szary**

Przemysłowa oprawa przeznaczona do oświetlania obiektów wielkopowierzchniowych. Jest dedykowana do wykorzystania w aplikacjach wymagających montażu na pojedynczym zwieszeniu.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



#### Pozostałe zdjęcia



## Dane mechaniczne

**Montaż**  
zwieszany

**Kolor oprawy**  
szary

**Zakres temperatury pracy [°C]**  
-30 ... +45

**RAL**  
7035

**Obudowa**  
aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo,  
tworzywo sztuczne

**Typ**  
370mm - wersja PLUS

**Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni**  
tak

## Dane elektryczne

**Przyłącze elektryczne**  
przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup>

**Zasilanie**  
220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**  
tak

**Moc oprawy [W]**  
148

**Prąd wyjściowy [mA]**  
625

**Rodzaj osprzętu**  
ED

**Źródło światła**  
LED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)**  
10

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**  
16

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)**  
26

## Dane optyczne

**Sposób świecenia**  
bezpośredni

**Typ optyki**  
soczewka z poliwęglanu (PC)

**Temperatura barwowa [K]**  
4000

**Kąt świecenia**  
30°x100°

**CRI/Ra**  
≥80

**Kroki MacAdama**  
3

**ULOR / DLOR**  
0/100

**Strumień oprawy [lm]**  
22300

**Skuteczność [lm/W]**  
151

**Grupa ryzyka fotobiologicznego**  
RG1

**SVM**  
≤0,4

**PstLM**  
≤1

**Ilość diod LED**  
800

## Dane ogólne

**Informacje dodatkowe**  
oprawa wyposażona w przewód zasilający o długości 1,5 m

**Uwagi**  
Wymagane użycie złącza 150020.01074; regulowane uchwyty montażowe niedostępne w wersji z czujnikiem ruchu

**Żywotność L80B10**  
100 000 h

**Gwarancja**  
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

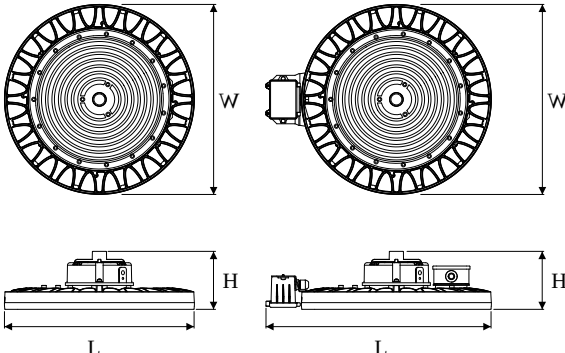
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Ilość na palecie | Ilość w opakowaniu | Masa netto [kg] |  |  |
|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 370x370x110           | 40               | 1                  | 4.5             |                                                                                      |  |

## Akcesoria

---



150020.01074 Zestaw złącz IP66/67



150020.01354 Klosz aluminiowy - wersja 370 mm



150022.01113 Regulowany uchwyt  
montażowy TRITON LED  
wersja PLUS ED



150022.01115 Regulowany uchwyt  
montażowy TRITON LED  
wersja PLUS ED / ED DALI



150190.01033 Złącza 2 polowe IP68

## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

---

