

PL

TRITON LED

wersja PLUS



Data utworzenia dokumentu: 23-07-2025

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych



090492.5L08.214

TRITON LED wersja PLUS ED 28400lm 4000K IP65 30°x100° szary

Przemysłowa oprawa przeznaczona do oświetlania obiektów wielkopowierzchniowych. Jest dedykowana do wykorzystania w aplikacjach wymagających montażu na pojedynczym zwieszeniu.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



Pozostałe zdjęcia



☐

Dane mechaniczne
Montaż
zwieszany
Kolor oprawy
szary
Zakres temperatury pracy
[°C]
-30 ... +40
RAL
7035
Obudowa
aluminium wtryskiwane

Dane elektryczne
Przyłącze elektryczne
przewód max 3x2,5 mm²
Zasilanie
220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła
tak
Moc oprawy [W]
185
Prąd wyjściowy [mA]
800
Rodzaj osprzętu
ED

Dane optyczne
Sposób świecenia
bezpośredni
Typ optyki
soczewka z
poliwęglanu (PC)
**Temperatura
barwowa [K]**
4000
Kąt świecenia
30°x100°
CRI/Ra
≥80

Dane ogólne
Informacje dodatkowe
oprawa wyposażona w przewód
zasilający o długości 1,5 m
Uwagi
Wymagane użycie złącza
150020.01074; regulowane uchwyty
montażowe niedostępne w wersji z
czujnikiem ruchu
Żywotność L80B10
100 000 h
Gwarancja
5 lat

wysokociśnieniowo, tworzywo sztuczne Typ 370mm - wersja PLUS Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni tak		Kroki MacAdama
	Źródło światła	3
	LED	ULOR / DLOR
		0/100
	Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)	Strumień oprawy [lm]
	6	28400
	Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)	Skuteczność [lm/W]
	10	154
	Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)	Grupa ryzyka fotobiologicznego
	16	RG1
		SVM
		≤0,4
		PstLM
		≤1
		Ilość diod LED
		800

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszenia.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl





Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm]	LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
370x370x110	40	1		4.5

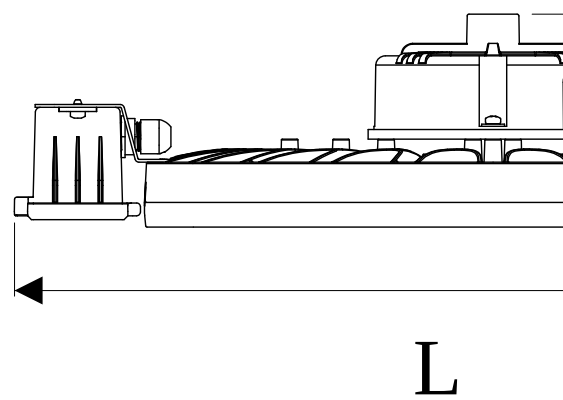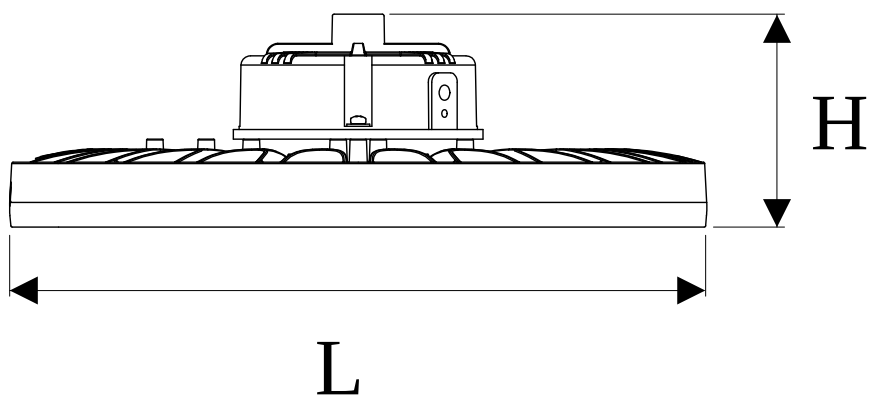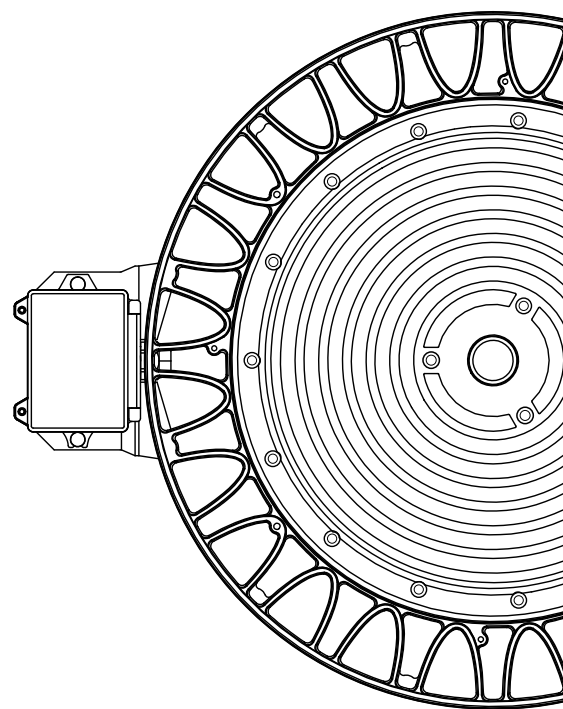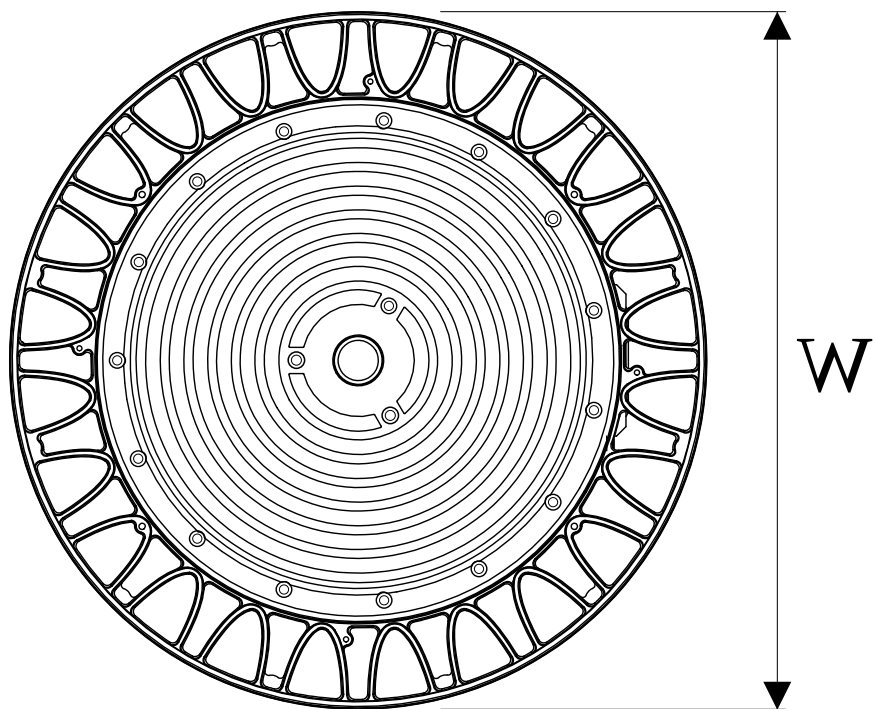

Akcesoria



150020.01074
Zestaw złącz IP66/67



150020.01354
Klosz aluminiowy - wersja 370 mm



150022.01113
Regulowany uchwyt montażowy TRITON LED wersja PLUS ED



150022.01115


Regulowany uchwyt montażowy TRITON LED wersja PLUS ED / ED DALI



150190.01033

Złącza 2 polowe IP68

Krzywe światłości



Sposób świecenia

