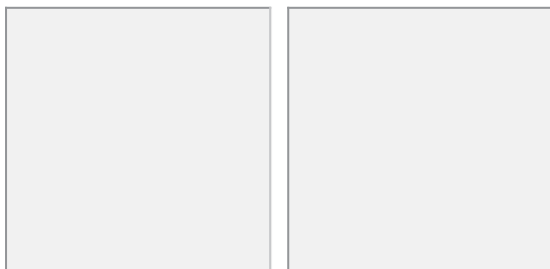


**090492.3L08.214****TRITON LED wersja PLUS DALI 28400lm 4000K
IP65 30°x100° szary**

Przemysłowa oprawa przeznaczona do oświetlania obiektów wielkopowierzchniowych. Jest dedykowana do wykorzystania w aplikacjach wymagających montażu na pojedynczym zwieszeniu.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność

**Pozostałe zdjęcia**

Dane mechaniczne**Montaż**

zwieszany

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]

-30 ... +40

RAL

7035

Obudowaaluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo,
tworzywo sztuczne**Typ**

370mm - wersja PLUS

**Oprawa o ograniczonych
temperaturach powierzchni**
tak**Dane elektryczne****Przyłącze elektryczne**przewód max 3x2,5 mm² +
2x1,5 mm²**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

185

Prąd wyjściowy [mA]

800

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

5

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

8

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
25A (B)**

12

Dane optyczne**Sposób świecenia**

bezpośredni

Typ optyki

soczewka z poliwęglanu (PC)

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

30°x100°

CRI/Ra

≥80

Kroki MacAdama

3

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

28400

Skuteczność [lm/W]

154

**Grupa ryzyka
fotobiologicznego**

RG1

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

800

Dane ogólne**Informacje dodatkowe**oprawa wyposażona w
przewód zasilający o długości
1,5 m**Uwagi**Wymagane użycie złącza
150020.01074; regulowane
uchwyty montażowe
nie dostępne w wersji z
czujnikiem ruchu**Żywotność L80B10**

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszenia.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
370x370x110	40	1	4.5	

Akcesoria

	150020.01074	Zestaw złącz IP66/67		150020.01354	Klosz aluminiowy - wersja 370 mm
	150022.01113	Regulowany uchwyt montażowy TRITON LED wersja PLUS ED		150022.01115	Regulowany uchwyt montażowy TRITON LED wersja PLUS ED / ED DALI
	150190.01033	Złącza 2 polowe IP68			

Krzywe światłości

Sposób świecenia

