PL

TRITON LED
wersja z czujnikiem ruchu

MD 220-240V 50/60 Hz LED IP 65 IK 07

090492.5L03.114.920
TRITON LED 275 wersja z czujnikiem ruchu ED,radarowy czujnik ruchu 20050lm 4000K IP65 30°x100° szary



Przemysłowa oprawa przeznaczona do oświetlania obiektów wielkopowierzchniowych. Jest dedykowana do wykorzystania w aplikacjach wymagających montażu na pojedynczym zwieszeniu.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

TRITON LED
wersja z czujnikiem ruchu

Dane mechaniczne

Montaż
zwieszany

Kolor oprawy
szary

Zakres temperatury pracy [°C]
-30 ... +40

RAL
7035

Obudowa
aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo, tworzywo sztuczne

Typ
275mm - wersja z czujnikiem ruchu

Czujnik ruchu MD
tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
131

Prąd wyjściowy [mA]
650

Współczynnik mocy zasilacza [λ]
0.97

Rodzaj osprzętu
ED, radarowy czujnik ruchu

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
10

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
16

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)
26

Dane optyczne

Rozsył światła
eliptyczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
soczewka z poliwęglanu (PC)

Temperatura barwowa [K]
4000

Kąt świecenia
30°x100°

CRI/Ra
≥80

Kroki MacAdama
3

ULOR / DLOR
0/100

Strumień oprawy [lm]
20050

Skuteczność [lm/W]
153

Grupa ryzyka fotobiologicznego
RG1

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
272

Dane ogólne

Informacje dodatkowe
oprawa wyposażona w przewód zasilający o długości 1,5 m

Uwagi
Wymagane użycie złącza 150020.01074; klosze i regulowane uchwyty montażowe niedostępne w wersji z czujnikiem ruchu

Żywotność L80B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Producent nie zapewnia elementów zawieszenia.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych


PL

TRITON LED
wersja z czujnikiem ruchu


Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Oznaczenie	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
354x275x136	wersja standard 30°x100°	60	1	3.5

ED

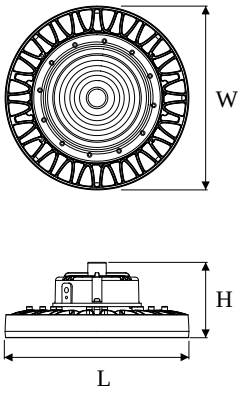

DALI

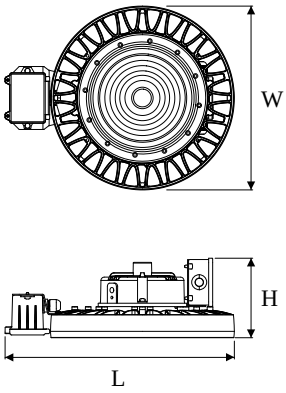

Akcesoria



150020.01074 Zestaw złącz IP66/67



150021.01240 Pilot sterujący

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych