PL


OFFICE MINI 2.0

220-240V
50/60 Hz
LED
IP 20
IK 04


060421.5L07.311
OFFICE MINI 2.0 600x600 ED 26W 3750lm 3000K biały LOW-UGR

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Optyka minimalizująca olśnienie**

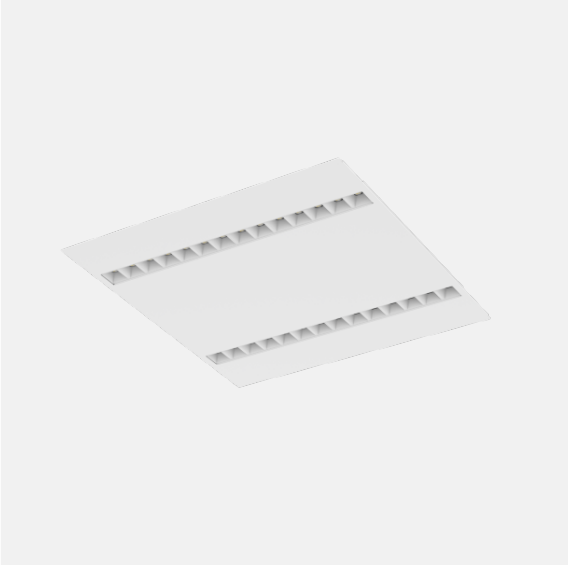

Pozostałe zdjęcia



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

OFFICE MINI 2.0

Dane mechaniczne

Montaż
bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Kolor oprawy
biały

Zakres temperatury pracy [°C]
0 ... +35

RAL
9003

Obudowa
blacha stalowa malowana proszkowo

Typ
600x600

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
26

Prąd wyjściowy [mA]
300

Rodzaj osprzętu
ED

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
22

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
34

Dane optyczne

Rozsył światła
symetryczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Raster
LOW-UGR

Odbłyśnik
biały

Temperatura barwowa [K]
3000

Kąt świecenia
70°

CRI/Ra
>80

UGR
<19

Kroki MacAdama
3

ULOR / DLOR
0/100

Strumień oprawy [lm]
3750

Skuteczność [lm/W]
144

Grupa ryzyka fotobiologicznego
RG1

SVM
≤0.4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
56

Dane ogólne

Uwagi
UGR <19

Żywotność L80B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych


PL

OFFICE MINI 2.0

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
595x595x30	600x600	40	1	4.5

Akcesoria



150231.01063 Ramka do montażu natynkowego 600x600x63



150231.01064 Ramka do montażu natynkowego 1200x300x63

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych