

38912 LCOB 14W/M 12IP65-CCT

Taśma LED

5905339389121



12V



Taśma LEDowa Kanlux LCOB 14W/M 12-CCT to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które umożliwia dostosowanie barwy światła do indywidualnych potrzeb. Dzięki technologii COB i wysokiemu zagęszczeniu diod (608 LED/m) światło emitowane jest równomiernie na całej długości taśmy, bez widocznych punktów świetlnych. Regulacja barwy światła w zakresie od ciepłej (2700K), przez neutralną (4000K), aż po zimną (6500K) pozwala idealnie dopasować oświetlenie do konkretnego wnętrza lub nastroju. Zasilanie napięciem 12V sprawia, że taśmy świetnie sprawdzą się też w mniejszych instalacjach, np. meblowych, dekoracyjnych czy wnękowych. Wysoki współczynnik oddawania barw (Ra 90+) zapewnia wierne odwzorowanie naturalnych kolorów. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją i dostępny w rolkach 5-metrowych, a także w dwóch wersjach - IP00 oraz IP65.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 12 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 14

Strumień świetlny [lm]: 1m = max 1260 (WW+CW)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700-6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: ciepłobiała, chłodnobiała, biała

Wskaźnik oddawania barw: 90

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Rodzaj diody: LED SMD

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 10

Głębokość [mm]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Stopień IP: 65



Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 2,6

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

38912 LCOB 14W/M 12IP65-CCT

Taśma LED

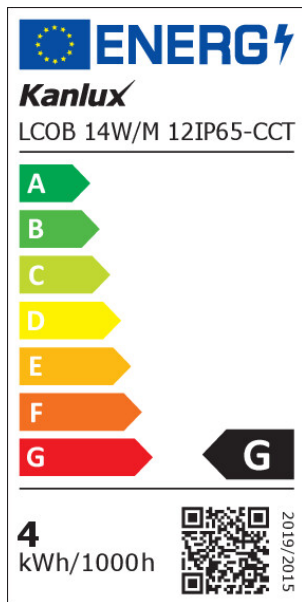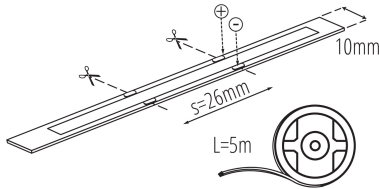

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 0,5m = 3,5 (WW/CW)

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 0,5m = 4

Klasa efektywności energetycznej: G

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 0,5m = 280 (WW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 500

Szerokość źródła światła [mm]: 10

Głębokość źródła światła [mm]: 2

Deklaracja równoważności mocy [W]: 0,5m = 27

Współczynnik trwałości: 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostłona przeciwoślnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 25

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 114

Gramatura [g]: 170.4

Waga sztuki brutto [g]: 160

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 20.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 1.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5

Waga kartonu [kg]: 8.52

38912 LCOB 14W/M 12IP65-CCT

Taśma LED

Szerokość kartonu [cm]: 30

Wysokość kartonu [cm]: 29

Długość kartonu [cm]: 46

Objętość kartonu [m³]: 0.04002

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler Kanlux CTRL i pilot Kanlux REMOTE.