



38914 LCOB 19W/M24IP65-RGBW

Taśma LED

5905339389145



24V



Taśma Kanlux LED RGBW to efektywne rozwiązanie oświetleniowe, które dostarcza szeroki zakres kolorów RGB i naturalną biel 4000K, umożliwiając tworzenie nastrojowego, dekoracyjnego lub funkcjonalnego oświetlenia. Dostępna w wersji 24V i mocy 19W/m, oferowana jest w wariantach IP00 i IP65, w rolkach 5-metrowych z 3M tape, co ułatwia montaż. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją. Idealna do wnętrz, podświetleń meblowych i aranżacji akcentowych.

PARAMETRY PRODUKTU:



Napięcie znamionowe [V]: 24 DC
Moc znamionowa [W]: 1m = 5,3 (NW)
Strumień świetlny [lm]: 1m = max 420 (NW)
Trzonek (Źródło światła): wires
Skorelowana temperatura barwowa [K]: RGB + 4000(W)
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Barwa światła: RGBW, biała
Wskaźnik oddawania barw: 90
Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Rodzaj diody: LED SMD
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m
Długość [mm]: 5000
Szerokość [mm]: 12
Głębokość [mm]: 2
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Stopień IP: 65
Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 7,1
Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 0,5m = 2,65 (NW)

38914 LCOB 19W/M24IP65-RGBW

Taśma LED

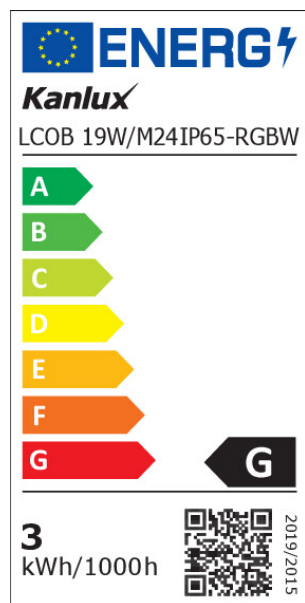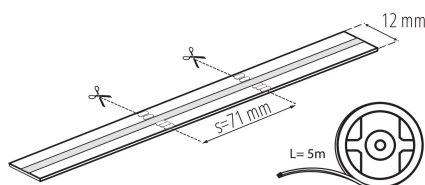

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) :

0,5m = 3

Klasa efektywności energetycznej : G

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 0,5m = 210 (NW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb) : 0

Wysokość źródła światła [mm] : 500

Szerokość źródła światła [mm] : 12

Głębokość źródła światła [mm] : 2

Współrzędne chromatyczności (x) : 0,38

Współrzędne chromatyczności (y) : 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W] : 0,5m = 21

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 58

Współczynnik trwałości : 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.96

Zastosowana technologia oświetleniowa : LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła : NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS

Połączone źródło światła (CLS) : nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji : nie

Ostłona przeciwolśnieniowa : nie

Funkcja ściemniania : jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 25

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g] : 134

Gramatura [g] : 198.4

Waga sztuki brutto [g] : 186

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 20.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 2

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 22.5

Waga kartonu [kg] : 9.92

Szerokość kartonu [cm] : 30

Wysokość kartonu [cm] : 44

38914 LCOB 19W/M24IP65-RGBW

Taśma LED

Długość kartonu [cm]: 46.5

Objętość kartonu [m³]: 0.06138

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler Kanlux CTRL i pilot Kanlux REMOTE.