



LED FENIX CCT



- OPRAWA LED SMD
- obudowa: lakierowane aluminium
- przystosowana: PS NANO
- energooszczędny zamiennik opraw natynkowych
- 88% redukcji zużycia energii elektrycznej względem oświetlenia żarówkowego
- w zestawie zasilacz CCD LED
- możliwość przetwarzania białej barwy świecenia WW/NW/CW

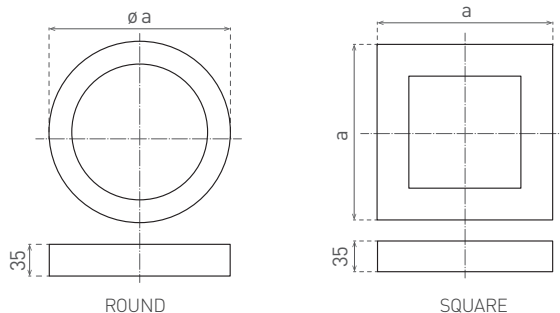


OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

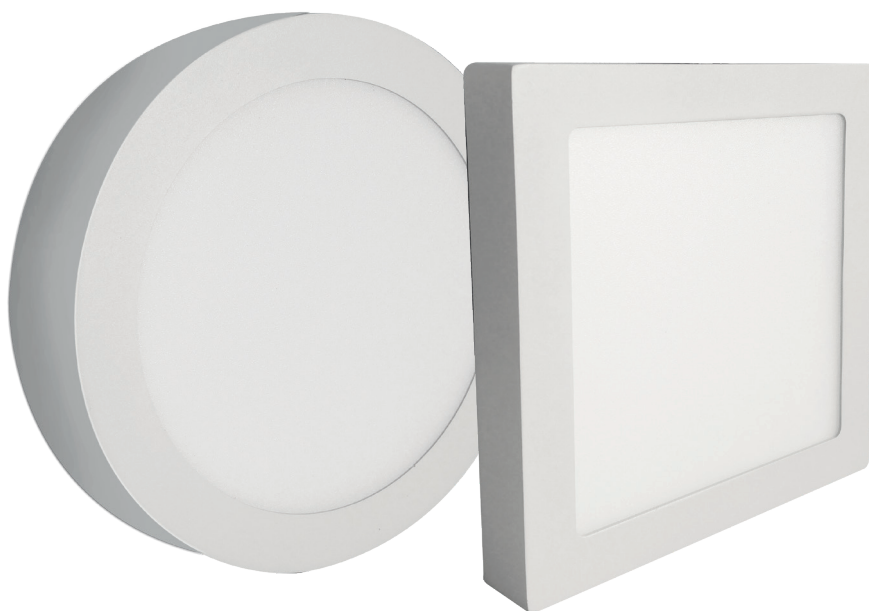

R-White

S-White



LED FENIX-R White 12W CCT	GXDW420	8592660148571	12	1100	ciepła/neutralna/zimna biała	2900/3900/5800K	≥80	168	0,24	1/30
LED FENIX-S White 12W CCT	GXDW421	8592660148588	12	1100	ciepła/neutralna/zimna biała	2900/3900/5800K	≥80	168	0,33	1/30
LED FENIX-R White 18W CCT	GXDW424	8592660148618	18	1600	ciepła/neutralna/zimna biała	2900/3900/5800K	≥80	222	0,40	1/20
LED FENIX-S White 18W CCT	GXDW425	8592660148625	18	1600	ciepła/neutralna/zimna biała	2900/3900/5800K	≥80	222	0,47	1/20
LED FENIX-R White 24W CCT	GXDW428	8592660148656	24	2100	ciepła/neutralna/zimna biała	2900/3900/5800K	≥80	295	0,66	1/5
LED FENIX-S White 24W CCT	GXDW429	8592660148663	24	2100	ciepła/neutralna/zimna biała	2900/3900/5800K	≥80	295	0,81	1/5