



# GOLEM

- OPRAWA LED TYPU HIGH BAY
- łatwa zmiana mocy przez użytkownika (LOW/MID/HIGH) (fabrycznie ustawiona na HIGH)
- jeden produkt – trzy poziomy intensywności świecenia
- wysoka wydajność świetlna – do 152lm/W
- 5 lat gwarancji
- pyłoszczelna i wodoodporna
- skompensowana moc bierna (Pf>0,95)
- uchwyt montażowy: M10
- ochrona przepięciowa
- obudowa: aluminium



- przycisk zmiany mocy LOW/MID/HIGH



NEUTRAL WHITE




| GOLEM 120/160/200W 90 NW ADJ | GXHB091 | 8592660148694 | 120/160/200 | 18000/24000/30000 | neutralna biała | 4000K | ≥80 | 350 | 2,08 |
|------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|-------|-----|-----|------|

# GOLEM ZOOM

- OPRAWA LED TYPU HIGH BAY
- łatwa zmiana mocy przez użytkownika (LOW/MID/HIGH) (fabrycznie ustawiona na HIGH)
- możliwość wyboru kąta świecenia poprzez zmianę pozycji klosza:
  - 60°
  - 90° (ustawione fabrycznie)
  - 120°
- wysoka wydajność świetlna – do 170lm/W
- jeden produkt – trzy poziomy intensywności świecenia
- 5 lat gwarancji
- pyłoszczelna i wodoodporna
- skompensowana moc bierna (Pf>0,95)
- uchwyt montażowy: M10
- ochrona przepięciowa
- obudowa: aluminium
- przystoła: poliwęglan (PC)



- przycisk zmiany mocy LOW/MID/HIGH

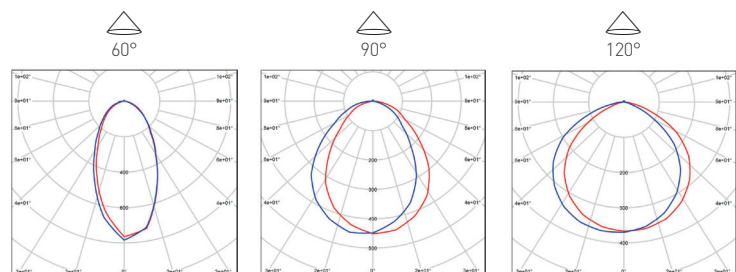

NEUTRAL WHITE





| GOLEM 85/120/150W Zoom NW ADJ | GXHB092 | 8592660153957 | 85/120/150 | 14400/20200/25000 | neutralna biała | 4000K | ≥80 | 290 | 1,90 |
|-------------------------------|---------|---------------|------------|-------------------|-----------------|-------|-----|-----|------|



# GOLY PLUS DIM



- OPRAWA LED TYPU HIGH BAY
- **trzy sposoby sterowania przyciemnianiem:**  
**0-10V, rezystancyjne, PWM**
- technologia LED SMD Philips 3030
- wysoka wydajność świetlna - 160lm/W
- **5-let gwarancji**
- pyłoodporna i wodoodporna
- kompensacja mocy biernej (Pf >0,96)
- uchwyt montażowy: M10
- obudowa: aluminium
- przystoła: poliwęglan (PC)

NEUTRAL  
WHITE

| GOLY PLUS 100W 90 NW DIM | GXHB070v2 | 8592660144221 | 100 | 16000 | neutralna biała | 4000K | ≥80 | 275 | 165 | 1,80 |
|--------------------------|-----------|---------------|-----|-------|-----------------|-------|-----|-----|-----|------|
| GOLY PLUS 150W 90 NW DIM | GXHB071v2 | 8592660144238 | 150 | 24000 | neutralna biała | 4000K | ≥80 | 320 | 170 | 2,25 |
| GOLY PLUS 200W 90 NW DIM | GXHB072v2 | 8592660144245 | 200 | 32000 | neutralna biała | 4000K | ≥80 | 380 | 170 | 2,50 |

## GOLY - ACCESSORIES

- materiał: stal
- montaż i regulację kątową oprawy +/- 90°



GXOS289



GXOS295, GXOS296



GXOS297

| Mounting console GOLY 100W   | GXOS289 | 8592660121208 | Uchwyt do mocowania i pozycjonowania opraw: GXHB070v2, GXHB071v2, GXHB072v2, GXHB091, GXHB092, GXDS202 |
|------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mounting console GOLY medium | GXOS295 | 8592660145365 | Uchwyt do mocowania i pozycjonowania opraw: GXHB071v2, GXDS202                                         |
| Mounting console GOLY large  | GXOS296 | 8592660145372 | Uchwyt do mocowania i pozycjonowania opraw: GXHB072v2                                                  |
| UNI mounting console M10     | GXOS297 | 8592660152998 | Uchwyt do mocowania i pozycjonowania opraw: GXHB070v2, GXHB071v2, GXHB072v2, GXHB091, GXHB092, GXDS202 |